

## TPBL/MICROPRISMA 1200x300 mm

### ES

**Montaje:** Empotrable.

**Fuente de luz:** Módulos lineales LED SMD.  
Temperatura de color 4000K.  
Disponible, 3000K, 6000K.

**Sistema óptico:** Difusor microprismático.

**Distribución luminosa:** Directa.

**Equipo eléctrico:** Equipo de control electrónico. PF>0,95.  
Disponible, regulable 1-10V o DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).

**Materiales:** Cuerpo: Acero de alta resistencia a la torsión. Marco de la luminaria: Aluminio extruido lacado en blanco de diseño profesional.  
Difusor: Opal.

**Acabado:** Color blanco RAL 9003.



### EN

**Mounting:** Recessed.

**Light source:** LED linear modules SMD.  
Temperature color 4000K.  
Available, 3000K, 6000K.


**Optical system:** Microprismatic diffuser.

**Light distribution:** Direct.

**Electrical equipment:** Electronic control gear. PF>0,95.  
Available, dimmable 1-10V or DALI and/or emergency kit (1-3 h).


**Materials:** Body: High resistance steel. Frame: Professional design of extruded aluminum lacquered in white. Diffuser: Opal.

**Surface finish:** White color RAL 9003.

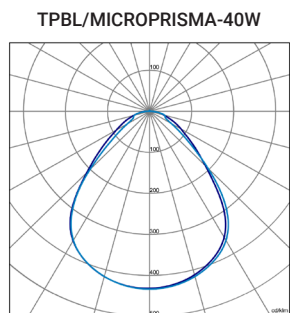

**Disponible/Available**

SENSOR DE LUZ Y PRESENCIA Y REGULACION DE LUZ AMBIENTE INTEGRADO EN LA LUMINARIA  
LIGHT AND PRESENCE SENSOR AND AMBIENT LIGHT DIMMING INTEGRATED ON THE LUMINAIRE

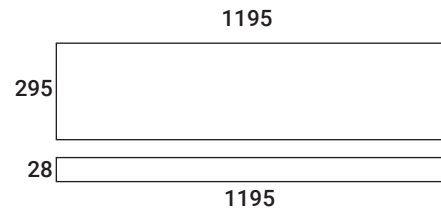

|   |       |  |  |   |
|---|-------|--|--|---|
| DALI  | 1-10V | MARCO PARA EMPOTRAR<br>ACCESORY FOR RECESS | GARRAS PARA TECHOS<br>CLIP IN<br>BRACKETS FOR RECESS | ACCESORIO PARA ADOSAR<br>ACCESORY FOR SURFACE |
| REGULADOR DE LUZ NATURAL Y SENSOR DE PRESENCIA<br>NATURAL LIGHT DIMMING AND PRESENCE SENSOR |       |  |  |   |

### ESTANDAR/STANDARD

|                   |                     |       |       |                    |                   |              |        |
|-------------------|---------------------|-------|-------|--------------------|-------------------|--------------|--------|
| 5 AÑOS<br>5 YEARS | 220-240V<br>50-60Hz | IP 40 | IK 02 | CLASE I<br>CLASS I | 50.000h<br>L80B10 | -20°<br>+40° | CRI 80 |
|-------------------|---------------------|-------|-------|--------------------|-------------------|--------------|--------|

### DISPONIBLE/AVAILABLE

|               |                |                       |
|---------------|----------------|-----------------------|
| 1-10V<br>DALI | 3000K<br>6000K | EMERGENCY<br>1h<br>3h |
|---------------|----------------|-----------------------|

### CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



| Código<br>Code | Referencia<br>Reference               | Kg<br>Kg | Potencia<br>Power | Lúmenes<br>Lumens | Eficiencia<br>Efficiency | CCT(K)<br>CCT(K) |
|----------------|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| TPM314K4B      | TPBL/MICROPRISMA-32W 4400Lm/840 PH    | 1,3      | 32W               | 4400              | 138 lm/W                 | 4000             |
| TPM315KLB      | TPBL/MICROPRISMA-40W 5250Lm/840 LM    | 1,3      | 40W               | 5250              | 132 lm/W                 | 4000             |
| TPM3152LB      | TPBL/MICROPRISMA-40W 5250Lm/840 PH/TR | 1,3      | 40W               | 5250              | 132 lm/W                 | 4000             |
| TPM3152EB      | TPBL/MICROPRISMA-40W 5250Lm/840 TR EU | 1,3      | 40W               | 5250              | 132 lm/W                 | 4000             |

### ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| REGULACION/DIMING 1-10V   DALI   | KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h   3h  | T.COLOR 3000K, 6000K                                | ACCESORIO PARA EMPOTRAR/ACCESSORY FOR RECESS |
| ACCESORIO PARA ADOSAR/ACCESSORY FOR SURFACE  | KIT PARA ADOSAR/KIT FOR SURFACE  | SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET                    |  |
| MUELLES PARA TECHO DE ESCAYOLA/PLASTER CEILING SPRINGS                               | GARRAS PARA TECHO CLIP-IN, TECHO OCULTO.../BRACKETS FOR CLIP-IN CEILING, HIDDEN CEILING... |   |  |
| REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/AMBIENT LIGHT + PRESENCE SENSOR (RLP) | RLP (1-10V) INTEGRADO/INTEGRATED   | DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP) |  |
| ADAPTADOR DE CARRIL /RAIL ADAPTER 3P   5P  |  |   |  |

