

RT



ES

Montaje: Adosado.
Lámparas: T8. Precableado para tubo LED.
Sistema óptico: Reflector (bajo consulta).
Distribución luminosa: Directa/Indirecta.
Equipo eléctrico: H.F.: Equipo de control electrónico (EEI=A2). PF>0,95. Disponible, regulable 1-10V o DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).
Materiales: Cuerpo: Acero blanco laminado en frío.
Acabado: Color blanco.





EN

Mounting: Surface.
Light source: T8. Pre-wiring for LED tube.
Optical system: Reflector (under request).
Light distribution: Direct/Indirect.
Electrical equipment: H.F.: Electronic control gear (EEI=A2). PF>0.95. Available, dimmable 1-10V or DALI and/or emergency kit (1-3 h).
Materials: Body: Cold-rolled white steel.
Surface finish: White color.

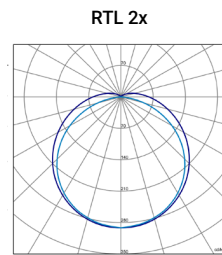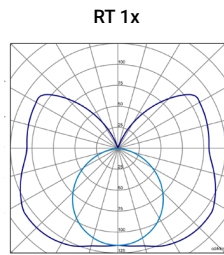




MONTAJE/MOUNTING

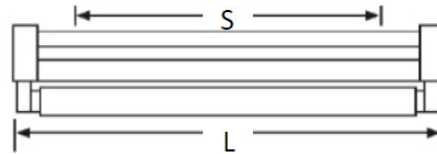

	L	S
RT 1x600	624	405
RT 1x1200	1233	405
RT 1x1500	1534	405

RTL 2x

MONTAJE/MOUNTING

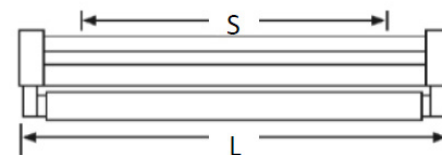

	L	S
RTL 2x600	624	405
RTL 2x1200	1233	405
RTL 2x1500	1534	405

ESTANDAR/STANDARD



5 AÑOS
5 YEARS



220-240V
50-60Hz



T8
G13



CLASE I
CLASS I

CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lámpara Lamp	Portalámparas Lampholder	ESPECIFICACIONES
RTN211P0B	RT-1x600 Precableado LED	0,5	-	Tubo LED	G13	Regleta adosable de acero blanco laminado en frío
RTN311P0B	RT-1x1200 Precableado LED5	0,9	-	Tubo LED	G13	Regleta adosable de acero blanco laminado en frío
RTN411P0B	RT-1x1500 Precableado LED5	1,0	-	Tubo LED	G13	Regleta adosable de acero blanco laminado en frío
RTL222P0B	RTL-2x600 Precableada LED5	0,5	-	Tubo LED	G13	Regleta adosable de acero blanco laminado en frío
RTL322P0B	RTL-2x1200 Precableado LED5	0,9	-	Tubo LED	G13	Regleta adosable de acero blanco laminado en frío
RTL422P0B	RTL-2x1500 Precableado LED5	1,0	-	Tubo LED	G13	Regleta adosable de acero blanco laminado en frío

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h

SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET

FLORON RECTANGULAR DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE

REFLECTORES T8 | T8 REFLECTORS



ES

Sistema óptico: Reflector.
 Distribución luminosa: Directa.
 Materiales: Reflector: Aluminio pulido.
 Acabado: Aluminio brillo.




EN



Optical system: Reflector.
 Light distribution: Direct.
 Materials: Reflector: Polished aluminium.
 Surface finish: Bright aluminium.

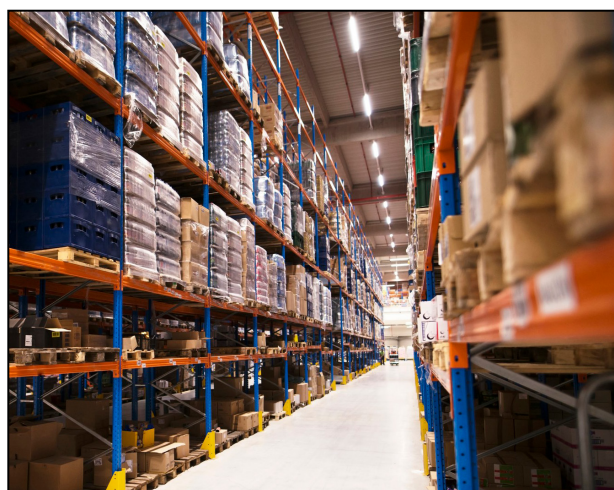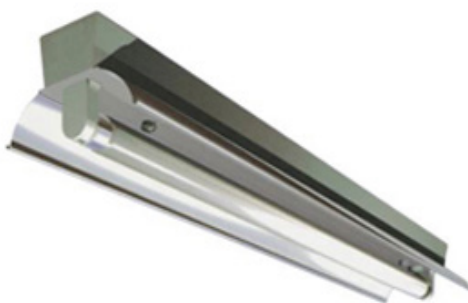

RT/PAL (RT)



RT/PAL (RTL)

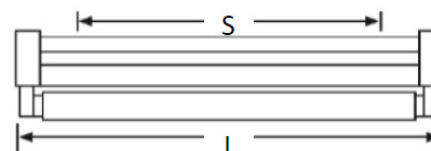

	L	S
1x600 2x600	624	405
1x1200 2x1200	1233	405
1x1500 2x1500	1534	405

CONFIGURACION ONLINE
 ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lámpara Lamp	Portalámparas Lampholder	ESPECIFICACIONES
H09221201	REFLECTOR RT/PAL-1x18W	-	-	-	-	Reflector aluminio brillante
H09221401	REFLECTOR RT/PAL-1x36W	-	-	-	-	Reflector aluminio brillante
H09221651	REFLECTOR RT/PAL-1x58W	-	-	-	-	Reflector aluminio brillante
H09222201	REFLECTOR RT/PAL-2x18W	-	-	-	-	Reflector aluminio brillante
H09222401	REFLECTOR RT/PAL-2x36W	-	-	-	-	Reflector aluminio brillante
H09222651	REFLECTOR RT/PAL-2x58W	-	-	-	-	Reflector aluminio brillante