

T5-X

ES

Montaje: Suspendido.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD TRIDONIC. Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.

Sistema óptico: Difusor opal.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95. Disponible, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3h).

Materiales: Cuerpo: Acero de alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm, según Normas ENEC-10 y VDE.

Difusor: PMMA opal.

Acabado: Color blanco RAL 9003 (estándar). Otros colores RAL bajo consulta.



EN

Mounting: Suspended.

Light source: TRIDONIC SMD LED linear modules. Temperature color 4000K. Available, 3000K.


Optical system: Opal diffuser.

Light distribution: Direct.



Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95. Available, dimmable electronic control gear DALI and/or emergency kit (1-3h).

Materials: Body: Steel sheet 0.6mm thick, white lacquered with anti-corrosive treatment according to ENEC-10 and VDE standards. Diffuser: Opal PMMA.

Surface finish: Body: Standard color white RAL 9003. Other RAL colors under request.



Set de suspensión/Suspension set
Incluido/Included

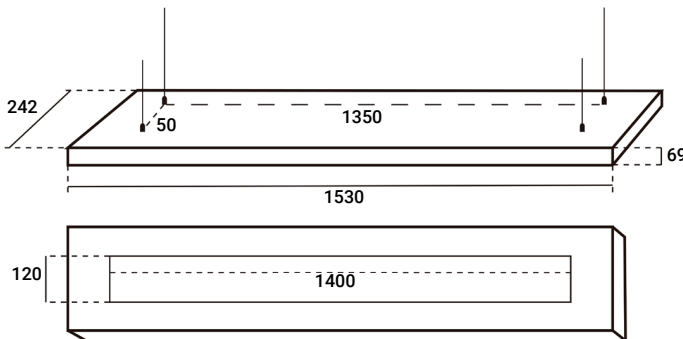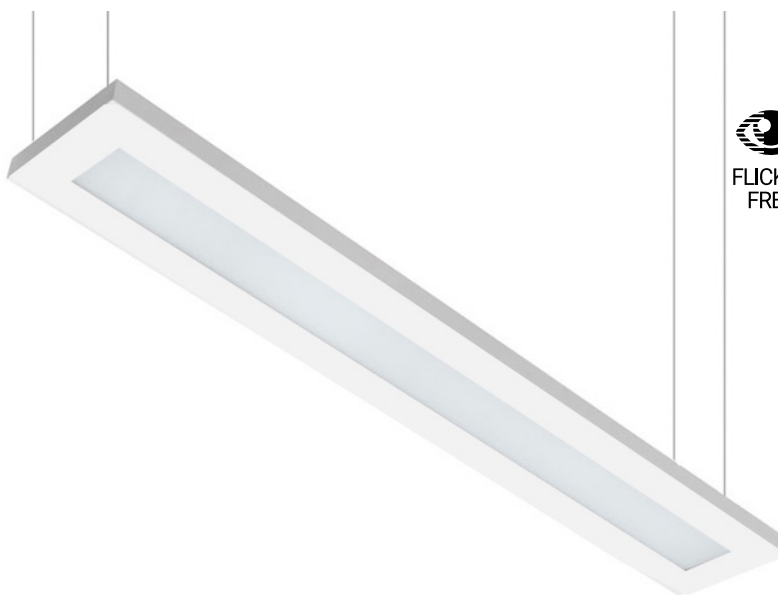

ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS
 220-240V / 50-60Hz
 IP 20
 IK 02
 CLASE I / CLASS I
 50.000h / L80B10
 -20° / +35°
 CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

DALI
 3000K
 EMERGENCY
 1h / 3h

CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K)
T5X424K9B	T5-X-60W 9500Lm/840+SUS	9,4	60W	9500	158 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 3000K DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP)
 REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/AMBIENT LIGHT + PRESENCE SENSOR (RLP) FLORON DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST DIFUSOR MICROPRISMÁTICO/MICROPRISMATIC DIFFUSER