

L/OPAL-M/E IP54

ES

Montaje: Empotrado.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD TRIDONIC.

Temperatura de color 4000K.

Disponible, 3000K, 5000K, 6000K.

Sistema óptico: Difusor opal.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico TRIDONIC. PF>0,95.

Disponible, regulable 1-10V o DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).

Materiales: Cuerpo: Acero de alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm, según Normas ENEC-10 y VDE. Difusor: Opal.

Acabado: Cuerpo: Acero galvanizado lacado en color blanco RAL 9003.



EN

Mounting: Recessed.

Light source: LED linear modules SMD TRIDONIC.

Temperature color 4000K.

Available, 3000K, 5000K, 6000K.

Optical system: Opal diffuser.

Light distribution: Direct.

Electrical equipment: TRIDONIC electronic control gear. PF>0,95.


Available, dimmable 1-10V or DALI and/or emergency kit (1-3 h).

Materials: Body: High resistance steel with guaranteed minimum thickness of 0.6mm, according to ENEC-10 and VDE standards. Diffuser: Opal.


Surface finish: Body: Galvanized steel lacquered in white color RAL 9003.



LOPAL-M/E-IP54-55W



CONECTOR IP67

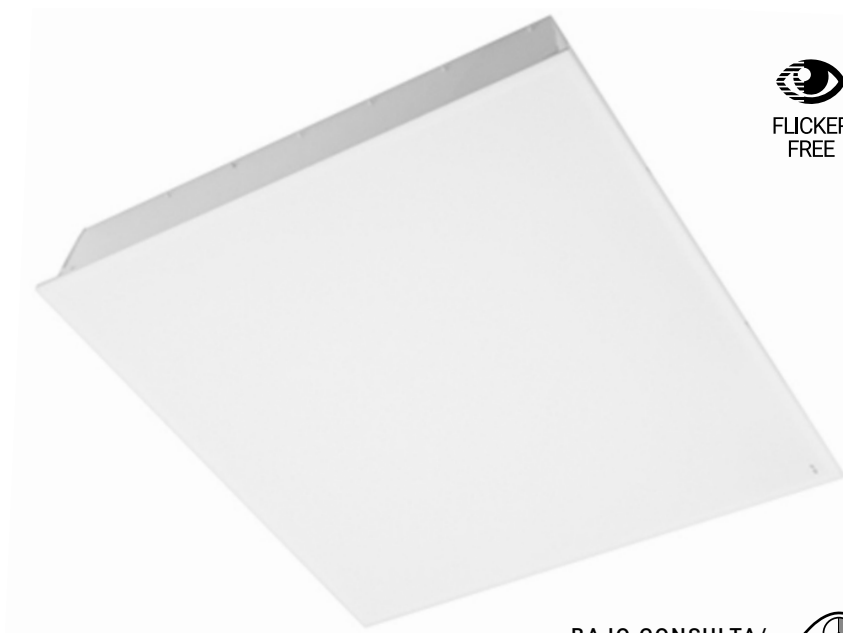


BAJO CONSULTA/
UNDER REQUEST




SALAS BLANCAS
CLEAN ROOM



ACCESORIO PARA EMPOTRAR
ACCESSORY FOR RECESS

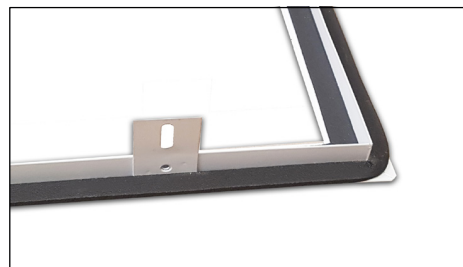

CIERRE ESTANCO CON LUMINARIA Y TECHO
SEAL CLOSURE WITH LUMINAIRE AND CELING

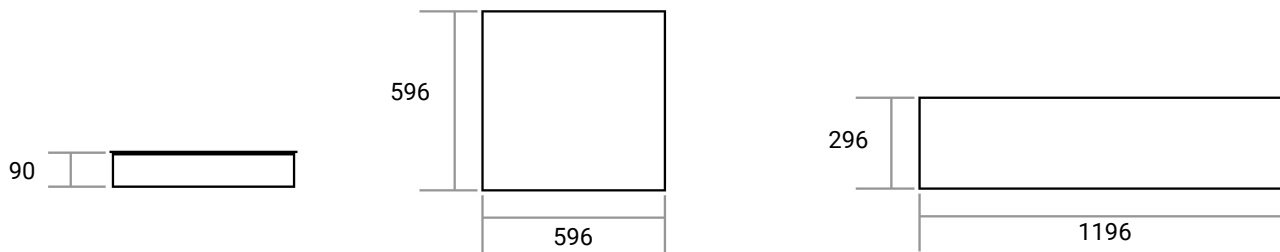

ESTANDAR/STANDARD

- 5 AÑOS
5 YEARS
- 220-240V
50-60Hz
- IP 54
- IK 02
- CLASE I
CLASS I
- 50.000h
L80B10
- 20°
+40°
- CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

- 1-10V
DALI
- 3000K
5000K
6000K
- EMERGENCY
1h
3h

CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



| Código Code | Referencia Reference | Kg Kg | Potencia Power | Lúmenes Lumens | Eficiencia Efficiency | CCT (K) CCT (K) |
|----------------|--|----------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| LO5224K9B | LOPAL-M/E-IP54-32W 4900Lm/840 (596x596) | 5,4 | 32W | 4900 | 153 lm/W | 4000 |
| LO5225K8B | LOPAL-M/E-IP54-42W 5800Lm/840 (596x596) | 5,4 | 42W | 5800 | 138 lm/W | 4000 |
| LO5227K6B | LOPAL-M/E-IP54-55W 7600lm/840 (596x596) | 5,4 | 55W | 7600 | 138 lm/W | 4000 |
| LO5314K9B | LOPAL-M/E-IP54-32W 4900lm/840 (1196x296) | 5,4 | 32W | 4900 | 153 lm/W | 4000 |
| LO5315K8B | LOPAL-M/E-IP54-42W 5800lm/840 (1196x296) | 5,4 | 42W | 5800 | 138 lm/W | 4000 |
| LO5317K6B | LOPAL-M/E-IP54-55W 7600lm/840 (1196x296) | 5,4 | 55W | 7600 | 138 lm/W | 4000 |

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 3000K, 5000K, 6000K ACCESORIO PARA EMPOTRAR/ACCESSORY FOR RECESS
 REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/AMBIENT LIGHT + PRESENCE SENSOR (RLP) DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP)

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST CRI 90