

NT55/SYM

ES

Montaje: Adosable.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
Temperatura de color 4000K.
Disponible, 3000K, 5000K, 6000K.

Sistema óptico: Óptica o lente configurable.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
Disponible, regulable 1-10V o DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido. Óptica: Material termoplástico PMMA.

Acabado: Color blanco RAL 9003 (estándar).
Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.



EN

Mounting: Surface.

Light source: LED linear modules SMD.
Temperature color 4000K.
Available, 3000K, 5000K, 6000K.



Optical system: Optics or configurable lens.

Light distribution: Direct.

Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
Available, dimmable 1-10V or DALI and/or emergency kit (1-3 h).


Materials: Body: Extruded aluminum profile. Optic: PMMA thermoplastic material.

Surface finish: Standard color white RAL 9003.
Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.

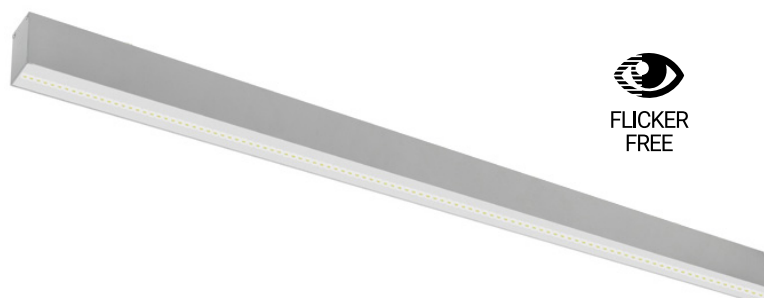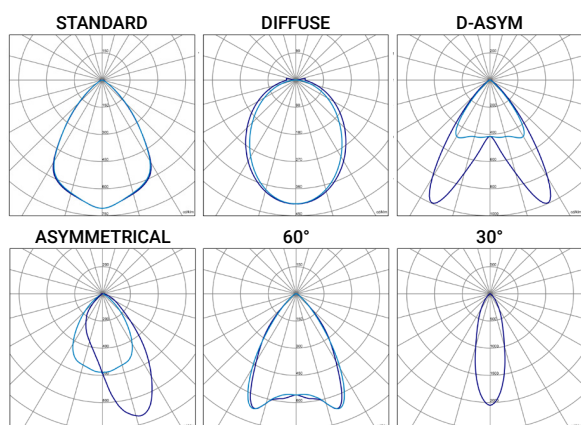


Posibilidad de montaje individual y formando líneas continuas
Possibility of individual assembly and forming continuous lines


Las referencias estándares incluyen tapas y uniones pero no la electrificación de líneas continuas (3 o 5 polos). Los montajes de línea continua deben solicitarse a parte/Standard part numbers include covers and joints but not the electrification of continuous lines (3 or 5 poles). Continuous line assemblies must be ordered separately.

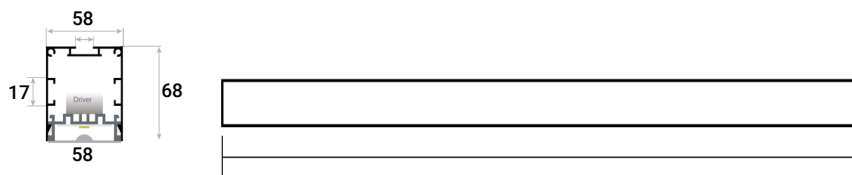

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
N5S212K5B	NT55/SYM-570-16W 2540lm/840	1,8	16W	2540	159 lm/W	4000
N5S213K6B	NT55/SYM-570-24W 3600lm/840	1,8	24W	3600	150 lm/W	4000
N5S315K0B	NT55/SYM-1130-32W 5080lm/840	2,8	32W	5080	159 lm/W	4000
N5S317K2B	NT55/SYM-1130-48W 7280lm/840	2,8	48W	7200	150 lm/W	4000
N5S416K3B	NT55/SYM-1410-40W 6350lm/840	3,3	40W	6350	159 lm/W	4000
N5S419K0B	NT55/SYM-1410-60W 9000lm/840	3,3	60W	9000	150 lm/W	4000
N5S517K6B	NT55/SYM-1690-48W 7600lm/840	3,9	48W	7600	159 lm/W	4000
N5S5110KB	NT55/SYM-1690-72W 10800lm/840	3,9	72W	10800	150 lm/W	4000
N5S618K8B	NT55/SYM-1970-56W 8850lm/840	4,4	56W	8850	159 lm/W	4000
N5S6112KB	NT55/SYM-1970-84W 12600lm/840	4,4	84W	12600	150 lm/W	4000
N5S7110KB	NT55/SYM-2250-64W 10150lm/840	5,6	64W	10150	159 lm/W	4000
N5S7114KB	NT55/SYM-2250-96W 14400lm/840	5,6	96W	14400	150 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 3000K, 5000K, 6000K SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET
REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/LIGHT SENSOR + PRESENCE DETECTOR (RLP) FLORON DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE
ELECTRIFICACION LC 3 POLOS/ELECTRIFICATION LC 3 PINES ELECTRIFICACION LC 5 POLOS/ELECTRIFICATION LC 5 PINES