

EST/PRISMAPC IP65

ES

Montaje: Adosado/Suspendido.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD TRIDONIC.

Sistema óptico: Difusor resistente a los rayos UVA (sistema de cierres sin clips). Reflector blanco de alta reflexión lumínica. Temperatura de color 4000K.

Bajo consulta 2700K, 3000K, 5000K, 6000K.

Distribución luminosa: Directa. Disponibles ópticas de 40°, 60°, ASYM, DOBLE ASYM, BATWING.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico Tridonic. PF>0,95. Bajo consulta, regulable 1-10V o DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).

Materiales: Cuerpo: Policarbonato. Reflector: Aluminio. Difusor: Policarbonato prismático longitudinal irrompible. Fijación al techo: Abrazadera de acero inoxidable.

Acabado: Cuerpo gris con amplia junta de estanqueidad por cordón continuo.



EN

Mounting: Surface/Suspended.

Light source: LED linear modules SMD TRIDONIC.

Optical system: Diffuser resistant to UVA rays (no clips system). White high light reflectance reflector. Temperature color 4000K. Under request 2700K, 3000K, 5000K, 6000K.

Light distribution: Direct. Available optic 40°, 60°, ASYM, DOUBLE ASYM, BATWING.


Electrical equipment: Electronic control gear Tridonic. PF>0,95. Under request, dimmable 1-10V or DALI and/or emergency kit (1-3 h).

Materials: Body: Polycarbonate. Reflector: Aluminium. Diffuser: Unbreakable longitudinal prismatic polycarbonate. Ceiling fixing: Stainless steel clamp.

Surface finish: Body grey color with efficient gasket which is injected into the body.



EST/PRISMAPC-1480 70W



182
lm/W

FLICKER
FREE

Componentes/Components

TRIDONIC

OTRAS OPTICAS/OTHER OPTICS
p. 295




BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST
Conexión a racor para tubo rígido/
Connection to rigid pipe fitting



DISPONIBLE/AVAILABLE
Kit de suspensión/Suspension kit

CONEXION RAPIDA
FAST CONNECTION




DIFUSOR SIN CLIPS
NO CLIPS DIFFUSER



MODULOS LED
LED MODULES



SENCILLA ALINEACION
EASY TO LINE UP



DISPONIBLE/AVAILABLE


CONECTOR RAPIDO IP-68
IP-68 FAST CONNECTOR



RAPIDA CONEXION ELECTRICA
FAST ELECTRICAL CONNECTION



CONEXION DE LUMINARIAS
CONNECTION OF LUMINAIRES

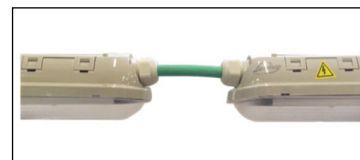


Realice la conexión/desconexión eléctrica, sin necesidad de abrir las luminarias. Instale varias luminarias y conéctelas rápidamente entre sí, de forma seriada.

Fast electrical connection without opening the luminaire. Easy connection of few luminaires between each other.




CORRIDOR FUNCTION + info
 Disponible/Available p. 294

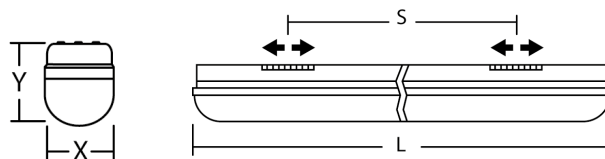


	X	Y	L	X
EST/PRISMAPC 590	72	61	590	250-280
EST/PRISMAPC 1180	72	61	1180	570-670
EST/PRISMAPC 1480	72	61	1480	850-950

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE
 ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
EPN211K8G	EST/PRISMAPC-590-16W 2540Lm/840 TR	0,8	16W	2540	159 lm/W	4000
EPN213K6G	EST/PRISMAPC-590-24W 3600Lm/840 TR	0,8	24W	3600	150 lm/W	4000
EPN214K5G	EST/PRISMAPC-590-28W 5100Lm/840 TR	0,8	28W	5100	182 lm/W	4000
EPN313K6G	EST/PRISMAPC-1180-32W 5080Lm/840 TR	1,4	32W	5080	159 lm/W	4000
EPN317K2G	EST/PRISMAPC-1180-48W 7200Lm/840 TR	1,4	48W	7200	150 lm/W	4000
EPN318K0G	EST/PRISMAPC-1180-56W 10200Lm/840 TR	1,4	56W	10200	182 lm/W	4000
EPN414K5G	EST/PRISMAPC-1480-40W 6350Lm/840 TR	1,8	40W	6350	159 lm/W	4000
EPN419K0G	EST/PRISMAPC-1480-60W 9000Lm/840 TR	1,8	60W	9000	150 lm/W	4000
EPN4111KG	EST/PRISMAPC-1480-70W 12750Lm/840 TR	1,8	70W	12750	182 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 2700K, 3000K, 5000K, 6000K OPTICA/LENS 40°, 60°, ASYM, DOUBLE ASYM, BATWING
 SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/AMBIENT LIGHT + PRESENCE SENSOR (RLP) DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP)
 CONECTOR RAPIDO/FAST CONNECTOR IP68 ELECTRIFICACION LC 3 POLOS/ELECTRIFICATION LC 3 PINES ELECTRIFICACION LC 5 POLOS/ELECTRIFICATION LC 5 PINES

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/AMBIENT LIGHT + PRESENCE SENSOR (RLP)

CORRIDOR FUCTION

ACCESORIO BAJO CONSULTA PARA MODELOS | ACCESSORY UNDER REQUEST FOR MODELS




EST/PRISMAPC/SLC IP65
EST/PRISMAPC/SLE IP65
EST/PRISMAPC IP65




TUBULAR IP67
TUBULAR/SLC IP67




ACERO LED IP65

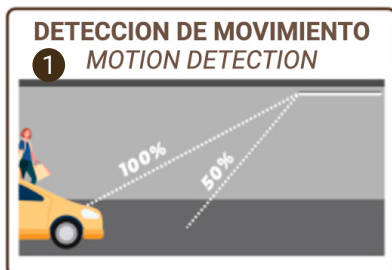


Entrada al área de detección según la distancia programada.
Setting the distance detection area.
Sensitivity 100% or 50%.

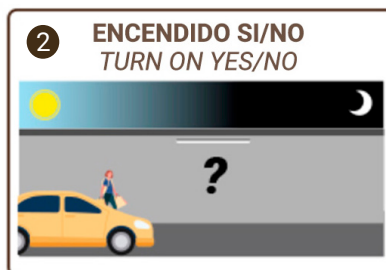


Encendido en caso de que la iluminancia sea inferior a 30 lx (modo día), o encendido directo (según programación).
The luminaire turns on when the light is less than 30 lx (day mode).
Or it can be always set it as on (setting the daylight sensor).

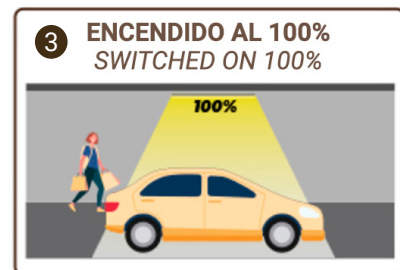

Encendido al 100% tras la detección de movimiento (5s, 90s, 300s, 600s).
Switched on at 100% when sensor detects movement (5s, 90s, 300s, 600s).

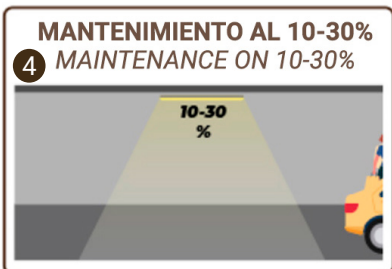

Encendido permanente al 10% o 30% una vez transcurrido el tiempo de iluminación al 100%.
Standby dimming at 10% or 30%.

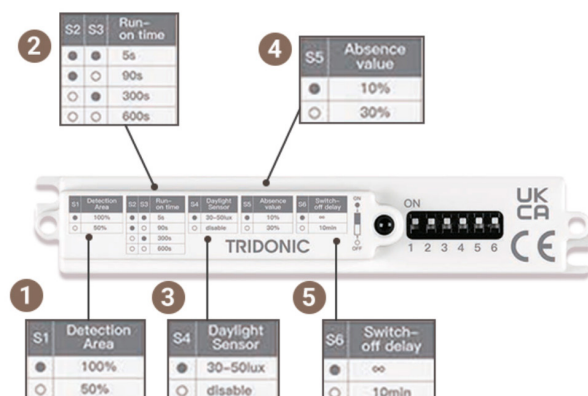

- Ampliación/disminución del área de detección de movimiento.
Sensitivity of the distance detection area.
- Tiempo de encendido al 100% durante la detección de movimiento.
Lighting time at 100% (5s, 90s, 300s, 600s).
- Habilitar/deshabilitar modo día/noche automático.
Setting the daylight sensor.
- Porcentaje de iluminancia remanente una vez finalizado el tiempo de encendido al 100%. Standby dimming at 10% or 30%.
- Programación de apagado una vez transcurridos los pasos anteriores. Second order delay.

ÓPTICAS BAJO CONSULTA | OPTICS UNDER REQUEST



EST/PRISMAPC IP65
EST/PRISMAPC -40°C IP65




TUBULAR IP67
TUBULAR -40°C IP67




ACERO LED IP65
ACERO LED -40°C IP65
ACERO LED +65°C IP65


40°




60°



ASYM



DOBLE ASYM



BATWING

