

NT56/OPAL-MCR

ES

Montaje: Adosable.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
Temperatura de color 4000K.
Disponible, 3000K, 5000K, 6000K.

Sistema óptico: NT56/OPAL: Difusor opal. NT56/MCR: Difusor microprismático.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico TRIDONIC. PF>0,95.
Disponible, regulable 1-10V or DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

Acabado: Color blanco RAL 9003. Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.



EN

Mounting: Surface.

Light source: LED linear modules SMD.
Temperature color 4000K.
Available, 3000K, 5000K, 6000K.

Optical system: NT56/OPAL: Opal diffuser. NT56/MCR: Microprismatic diffuser.

Light distribution: Direct.

Electrical equipment: Electronic control gear TRIDONIC. PF>0,95.


Available, dimmable electronic control gear 1-10V or DALI and/or emergency Kit (1-3 h).

Materials: Body: Extruded aluminum profile.


Surface finish: White color RAL 9003. Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.



NT56/OPAL-2250-96W




NT56/MCR-2250-96W



Possibilidad de montaje individual y formando líneas continuas
Possibility of individual assembly and forming continuous lines

Las referencias estándares incluyen tapas y uniones pero no la electrificación de líneas continuas (3 o 5 polos). Los montajes de línea continua deben solicitarse a parte/Standard part numbers include covers and joints but not the electrification of continuous lines (3 or 5 poles). Continuous line assemblies must be ordered separately.

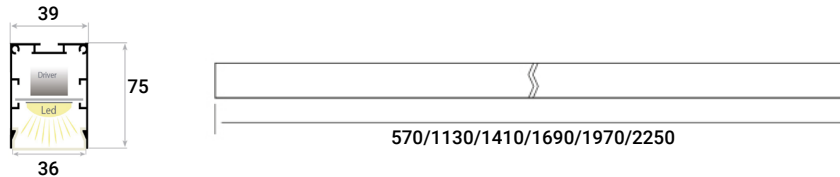

ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS
 220-240V / 50-60Hz
 IP 40
 IK 02
 CLASE I / CLASS I
 50.000h / L80B10
 -20° / +35°
 CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

1-10V / DALI
 2700K / 3000K / 5000K / 6000K
 EMERGENCY
 1h / 3h

CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
N56211K8B	NT56/OPAL-570-16W 2540lm/840	1,5	16W	2540	159 lm/W	4000
N56213K6B	NT56/OPAL-570-24W 3600lm/840	1,5	24W	3600	150 lm/W	4000
N56313K6B	NT56/OPAL-1130-32W 5080lm/840	2,5	32W	5080	159 lm/W	4000
N56317K2B	NT56/OPAL-1130-48W 7200lm/840	2,5	48W	7200	150 lm/W	4000
N56414K5B	NT56/OPAL-1410-40W 6350lm/840	3,0	40W	6350	159 lm/W	4000
N56419K0B	NT56/OPAL-1410-60W 9000lm/840	3,0	60W	9000	150 lm/W	4000
N56517K6B	NT56/OPAL-1690-48W 7600lm/840	3,6	48W	7600	159 lm/W	4000
N565110KB	NT56/OPAL-1690-72W 10800lm/840	3,6	72W	10800	150 lm/W	4000
N56618K8B	NT56/OPAL-1970-56W 8850lm/840	4,1	56W	8850	159 lm/W	4000
N566112KB	NT56/OPAL-1970-84W 12600lm/840	4,1	84W	12600	150 lm/W	4000
N567110KB	NT56/OPAL-2250-64W 10150lm/840	5,1	64W	10150	159 lm/W	4000
N567114KB	NT56/OPAL-2250-96W 14400lm/840	5,1	96W	14400	150 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 2700K, 3000K, 5000K, 6000K SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET
 REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/LIGHT SENSOR + PRESENCE DETECTOR (RLP) FLORON DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE NT5x-UNION-90°
 ELECTRIFICACION LC 3 POLOS/ELECTRIFICATION LC 3 PINES ELECTRIFICACION LC 5 POLOS/ELECTRIFICATION LC 5 PINES