

TUBULAR 12-24V IP67

ES

Montaje: Adosado/Suspendido.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.

Sistema óptico: Difusor y cuerpo resistentes a los rayos UVA. Temperatura de color 4000K. Disponible, 2700K, 3000K, 5000K, 6000K.

Distribución luminosa: Directa.

Materiales: Cuerpo: Policarbonato. Reflector: Acero lacado en blanco. Difusor: Policarbonato opal longitudinal irrompible.

Acabado: Color blanco.



EN

Mounting: Surface/Suspended.

Light source: LED linear modules SMD.

Optical system: Diffuser resistant to UVA rays. Temperature color 4000K. Available, 2700K, 3000K, 5000K, 6000K.


Light distribution: Direct.

Materials: Body: Polycarbonate. Reflector: White lacquered steel. Diffuser: Unbreakable longitudinal polycarbonate.

Surface finish: White color.



TUBULAR-L-IP67-47W 24V

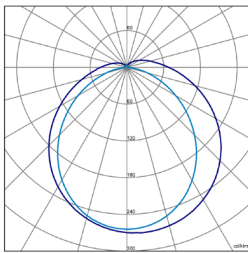

FLICKER FREE

12-24V DC

CORRIENTE CONTINUA DE BAJA TENSION

LOW VOLTAGE DIRECT CURRENT

Bajo consulta, corriente alterna/
Under request, alternating current

INCLUIDO / INCLUDED



Conector rápido
Fast connector



Garras transparentes
Transparent brackets

DISPONIBLE / AVAILABLE




Garras de acero
Steel brackets




Kit de suspensión
Suspension kit

MONTAJE/MOUNTING

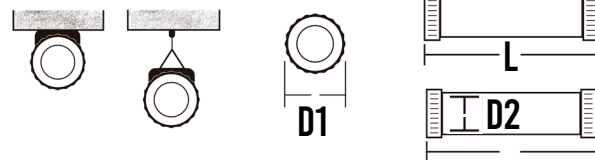

	D1	D2	L
TUBULAR-S 12-24V	66	60	662
TUBULAR-M 12-24V	66	60	1252
TUBULAR-L 12-24V	66	60	1562

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE

K
2700K
3000K
5000K
6000K

CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code		Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
TON231K8G	12V DC	TUBULAR-S-IP67-18W 12V 1800Lm/840	0,8	18W	1800	100 lm/W	4000
TON333K6G	12V DC	TUBULAR-M-IP67-36W 12V 3600Lm/840	1,4	36W	3600	100 lm/W	4000
TON434K7G	12V DC	TUBULAR-L-IP67-47W 12V 4700Lm/840	1,8	47W	4700	100 lm/W	4000
TON241K8G	24V DC	TUBULAR-S-IP67-18W 24V 1800Lm/840	0,8	18W	1800	100 lm/W	4000
TON343K6G	24V DC	TUBULAR-M-IP67-36W 24V 3600Lm/840	1,4	36W	3600	100 lm/W	4000
TON444K7G	24V DC	TUBULAR-L-IP67-47W 24V 4700Lm/840	1,8	47W	4700	100 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

T.COLOR 2700K, 3000K, 5000K, 6000K

GARRAS DE ACERO/STEEL BRACKETS

SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET

CONECTOR RAPIDO/FAST CONNECTOR IP68

ELECTRIFICACION LC 3 POLOS/ELECTRIFICATION LC 3 PINES

ELECTRIFICACION LC 5 POLOS/ELECTRIFICATION LC 5 PINES

ELECTRIFICACION LC 5 POLOS/ELECTRIFICATION LC 5 PINES