

ECOCORNER



ES

Montaje: Adosable.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
 Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.
Sistema óptico: Difusor opal.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
 Disponible, regulable DALI.
Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Opal.
Acabado: Color blanco RAL 9003 (estándar).
 Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.



EN



Mounting: Surface.
Light source: LED linear modules SMD.
 Temperature color 4000K. Available, 3000K.
Optical system: Opal diffuser.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
 Available, dimmable DALI.
Materials: Body: Extruded aluminum. Diffuser: Opal.
Surface finish: White color RAL 9003 (standard).
 Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.

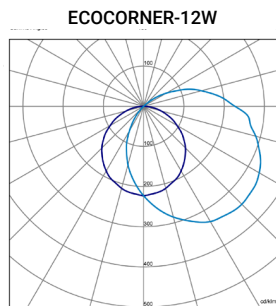


BLANCO/WHITE GRIS/GREY




ESTANDAR COLOR BLANCO
 STANDARD WHITE COLOR

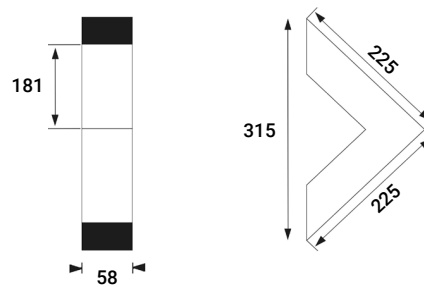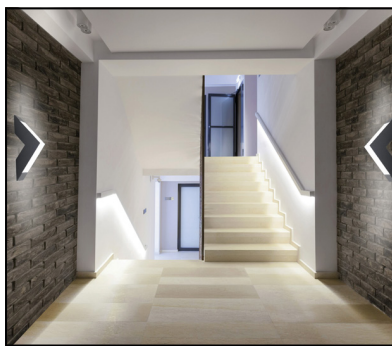

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
ECR211K5B	ECOCORNER-12W 1500lm/840	0,7	12W	1500	125 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMMING DALI T.COLOR 3000K