

UNICORNER


ES

Montaje: Adosable.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
 Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.
Sistema óptico: Difusor opal.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
 Disponible, regulable DALI.
Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Opal.
Acabado: Color blanco RAL 9003 (estándar).
 Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.




EN



Mounting: Surface.
Light source: LED linear modules SMD.
 Temperature color 4000K. Available, 3000K.
Optical system: Opal diffuser.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
 Available, dimmable DALI.
Materials: Body: Extruded aluminum. Diffuser: Opal.
Surface finish: White color RAL 9003 (standard).
 Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.

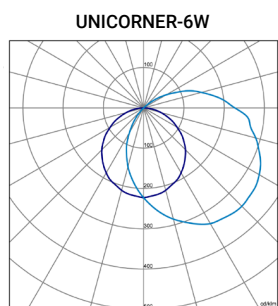

ESTANDAR COLOR BLANCO
STANDARD WHITE COLOR



BLANCO/WHITE GRIS/GREY

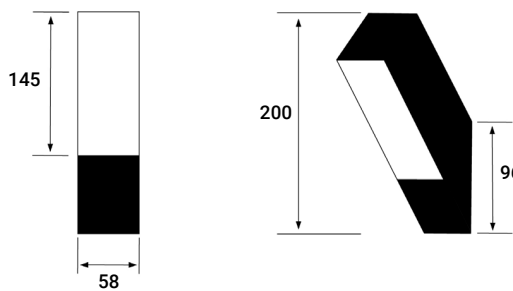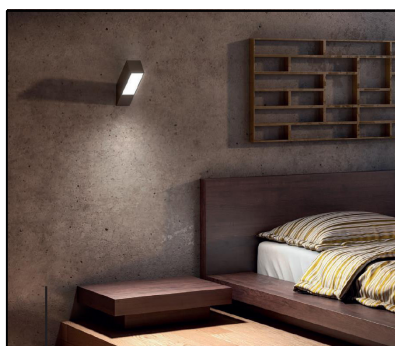

ESTANDAR/STANDARD

- 5 AÑOS
5 YEARS
- 220-240V
50-60Hz
- IP20
- IK 02
- CLASE I
CLASS I
- 50.000h
L80B10
- 20°
+35°
- CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

- DALI
- 3000K

CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
ECU21750B	UNICORNER-6W 750lm/840	0,7	6W	750	125 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMMING DALI T.COLOR 3000K