

ALUMAX/N IP65 PH

ES

Montaje: Adosado, suspendido, empotrado.
Fuente de luz: Módulos LED PHILIPS SMD.
 Temperatura de color 4000K. Disponible, 6000K.
Sistema óptico: Ópticas de 110°, 60°.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico regulable 1-10V (estándar). PF>0,95. Philips. Bajo consulta, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).
Materiales: Cuerpo: Fundición de aluminio de muy alta disipación térmica. Tornillería: Acero inoxidable. Difusor: Cristal templado microprismático.
Acabado: Color negro RAL 9005.




EN

Mounting: Suspended, surface, recessed.
Light source: Modules LED SMD PHILIPS.
 Temperature color 4000K. Available, 6000K.
Optical system: Optic 110°, 60°.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Dimmable electronic control gear 1-10V (standard). PF>0,95. Philips. Under request dimmable DALI and/or emergency kit (1-3 h).
Materials: Body: Die cast aluminum of very high thermal dissipation. Screws: Stainless steel. Diffuser: Transparent polycarbonate with microprismatic optics.
Surface finish: Black color RAL 9005.




ESTANDAR | STANDARD

110°



60°



FLICKER FREE



LIRA INCLUIDA
BRACKET INCLUDED



DISPONIBLE/AVAILABLE
SENSOR DE LUZ Y PRESENCIA + MANDO
LIGHT AND PRESENCE SENSOR + REMOTE CONTROL



DRIVER




ÓPTICA 110° | OPTIC 110°



ÓPTICA 60° | OPTIC 60°


MONTAJE EMPOTRADO | RECESSED MOUNTING

ACCESORIO CIRCULAR PARA TECHO DE PLADUR
CIRCULAR FRAME RECESSED MOUNTING

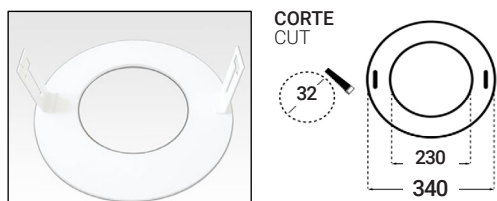

Bajo consulta, otras medidas/Other sizes under request

ACCESORIO CUADRADO PARA TECHO DE PERFILERIA VISTA
SQUARE FRAME RECESSED MOUNTING

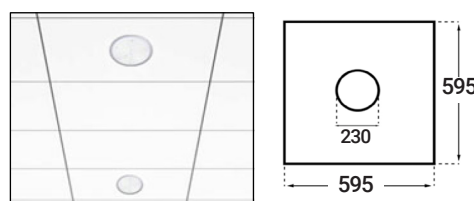

Bajo consulta, otras medidas/Other sizes under request

HASTA 157 lm/W - UNTIL 157 lm/W -

68W | 100W

150W


HASTA 200 lm/W - UNTIL 200 lm/W -

51W | 69W | 101W | 151W


201W

241W

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency
----------------	-------------------------	----	-------------------	-------------------	--------------------------

ALTA EFICIENCIA - HASTA 157 lm/W - HIGH EFFICIENCY - UNTIL 157 lm/W -

ALM3P10KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-68W (1-10V) 10500Lm/840 PH+LIRA	2,8	68W	10500	154 lm/W
ALM3P15KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-100W (1-10V) 15500Lm/840 PH+LIRA	2,8	100W	15500	155 lm/W
ALM3P23KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-150W (1-10V) 23500Lm/840 PH+LIRA	2,8	150W	23500	157 lm/W

MUY ALTA EFICIENCIA - HASTA 200 lm/W - VERY HIGH EFFICIENCY - UNTIL 200 lm/W -

ALM3P11KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-51W (1-10V) 10000Lm/840 PH+LIRA	2,8	51W	10000	196 lm/W
ALM3P13KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-69W (1-10V) 13600Lm/840 PH+LIRA	2,8	69W	13600	197 lm/W
ALM3P20KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-101W (1-10V) 20000Lm/840 PH+LIRA	2,8	101W	20000	198 lm/W
ALM3P30KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-151W (1-10V) 30000Lm/840 PH+LIRA	2,8	151W	30000	199 lm/W
ALM3P40KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-201W (1-10V) 40000Lm/840 PH+LIRA	3,6	201W	40000	199 lm/W
ALM3P48KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-241W (1-10V) 48000Lm/840 PH+LIRA	4,1	241W	48000	199 lm/W

SENSOR DE LUZ Y PRESENCIA + MANDO/LIGHT AND PRESENCE SENSOR + REMOTE CONTROL

MANDOLPALU MANDO A DISTANCIA SENSOR LUZ Y PRESENCIA SP/ REMOTE CONTROL LIGHT AND PRESENCE SENSOR SP

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 6000K OPTICA/LENS 60° CONECTOR RAPIDO/FAST CONNECTOR IP67
REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/LIGHT SENSOR + PRESENCE DETECTOR (RLP) DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP)