

AIRY/N

ES

Montaje: Empotrable.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.

Sistema óptico: Reflector aluminio brillante.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
Disponible, regulable 1-10V o DALI y/o kit emergencia (1-3 h).

Materiales: Cuerpo: Acero de alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm, según Normas ENEC-10 y VDE.

Difusor: aluminio brillante.

Acabado: Color blanco RAL 9003.



EN

Mounting: Recessed.

Light source: LED linear modules SMD.
Temperature color 4000K. Available, 3000K.

Optical system: Bright aluminum reflector.

Light distribution: Direct.

Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
Available, dimmable 1-10V or DALI and/or emergency kit (1-3 h).



Materials: Body: High resistance steel with guaranteed minimum thickness of 0.6mm, according to ENEC-10 and VDE standards.

Diffuser: Bright aluminum.

Surface finish: White colour RAL 9003.



AIRY/N-36W

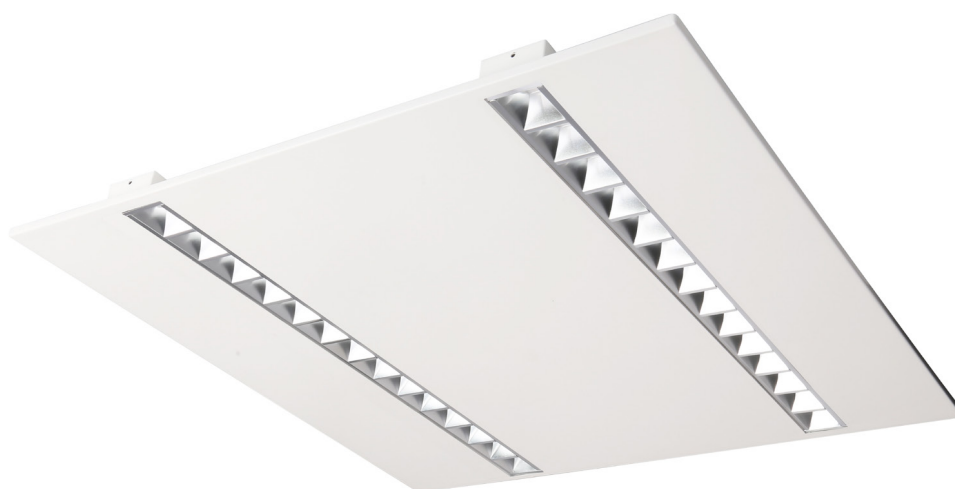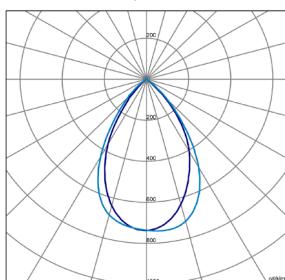

Disponible/Available



+ info p. 95

SENSOR DE LUZ Y PRESENCIA Y REGULACION DE LUZ AMBIENTE
(NO INTEGRADO EN LA LUMINARIA)

LIGHT AND PRESENCE SENSOR AND AMBIENT LIGHT DIMMING
(NOT INTEGRATED IN THE LUMINAIRE)



AIRY/N

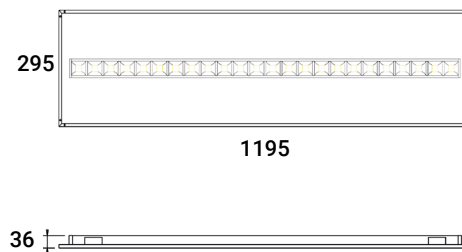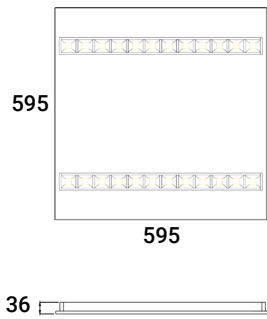

ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS
 220-240V / 50-60Hz
 IP 40
 IK 02
 CLASE II / CLASS II
 50.000h / L80B10
 -20° / +40°
 CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

1-10V / DALI
 3000K
 EMERGENCY
 1h / 3h

CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
AIN225KLB	AIRY/N-36W 5220Lm/840 LM (595X595)	3,0	36W	5220	145 lm/W	4000
AIN225K2B	AIRY/N-36W 5220Lm/840 PH/TR (595X595)	3,0	36W	5220	145 lm/W	4000
AIN225KEB	AIRY/N-36W 5220Lm/840 TR EU (595X595)	3,0	36W	5220	145 lm/W	4000
AIN315KLB	AIRY/N-36W 5220Lm/840 LM (1195X295)	3,0	36W	5220	145 lm/W	4000
AIN315K2B	AIRY/N-36W 5220Lm/840 PH/TR (1195X295)	3,0	36W	5220	145 lm/W	4000
AIN315KEB	AIRY/N-36W 5220Lm/840 TR EU (1195X295)	3,0	36W	5220	145 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 3000K ACCESORIO PARA EMPOTRAR/ACCESSORY FOR RECESS
 ACCESORIO PARA ADOSAR/ACCESSORY FOR SURFACE KIT PARA ADOSAR/KIT FOR SURFACE SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET
 MUELLES PARA TECHO DE ESCAYOLA/PLASTER CEILING SPRINGS GARRAS PARA TECHO CLIP-IN, TECHO OCULTO.../BRACKETS FOR CLIP-IN CEILING, HIDDEN CEILING...
 REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/LIGHT SENSOR + PRESENCE DETECTOR (RLP) DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/ PRESENCE DETECTOR (SLP)