

FAROLA VILLA

ES

Montaje: Soporte inferior para racor Ø28 mm.
Fuente de luz: Módulos LED SMD 3030.
 Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.
Sistema óptico: Lentes.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico PF>0,95.
Materiales: Cuerpo: Fundición de aluminio. Difusor: Lente continua de policarbonato. Disipador: Aluminio.
Acabado: Color negro RAL 9005.




EN

Mounting: Bottom bracket for fitting Ø28 mm.
Light source: LED modules SMD 3030.
 Temperature color 4000K. Available, 3000K.
Optical system: Lenses.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control by driver PF>0,95.
Materials: Body: Die cast aluminium. Diffuser: Continuous polycarbonate lenses. Heatsink: Aluminium.
Surface finish: Black color RAL 9005.



FAROLA VILLA 40W


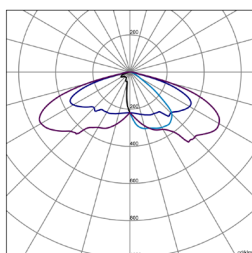


ACOPLE PARA BACULO Ø60
BRACKET FOR POLE Ø60




Ø64

Se vende por separado
Sold separately

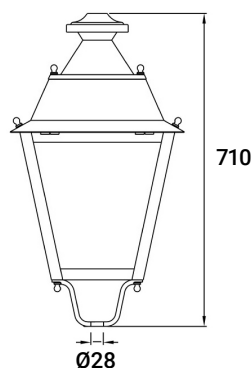

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
VLL115K4NP	FAROLA VILLA-40W 5400lm/840	40W	5400	135 lm/W	4000
VLL0000001	FAROLA VILLA ACOPLER/BRACKET 64mm	-	-	-	-

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

T.COLOR 3000K ACOPLER PARA BACULO/BRACKET FOR POLE