

LUNA/F

ES

Montaje: Adosable.

Fuente de luz: Módulos LED SMD.
 Temperatura de color seleccionable CCT: 3000K, 4000K, 6000K.

Sistema óptico: Difusor opal.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico PF>0,95.

Materiales: Cuerpo: Policarbonato color blanco.
 Difusor: Policarbonato.

Acabado: Color blanco RAL 9003.



EN

Mounting: Surface.

Light source: SMD LED modules.
 Selectable temperature color CCT: 3000K, 4000K, 6000K.

Optical system: Opal diffuser.



Light distribution: Direct.

Electrical equipment: Electronic control gear PF>0,95.

Materials: Body: Polycarbonate. Diffuser: Polycarbonate.
 Surface finish: White color RAL 9003.



LUNA/F-280-IP65-18W

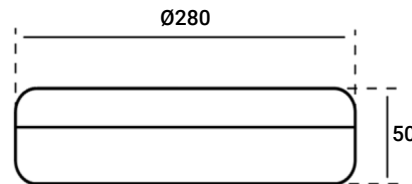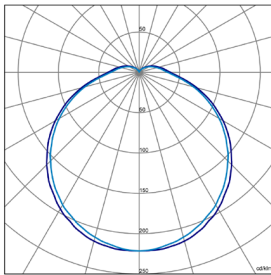

ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS 5 YEARS	220-240V 50-60Hz	IP65	IK 08	CLASE II CLASS II	50.000h L80B10	-20° +35°	CRI 80	3000K 4000K 6000K

CONFIGURACION ONLINE
 ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
LNA1F2K1B	LUNA/F-280-IP65-18W 2100Lm/830-840-860	0,7	6W	2100	125 lm/W	3000, 4000, 6000