

## NT28/OPT

### ES

**Montaje:** Adosable/Suspendido.

**Fuente de luz:** Módulos lineales LED SMD LED.  
Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.

**Sistema óptico:** Ópticas mini.

Óptica estándar 65°. Disponible, 30°.

**Distribución luminosa:** Directa.

**Equipo eléctrico:** Equipo de control electrónico remoto. PF>0,95.  
Disponible, regulable DALI.

**Materiales:** Cuerpo: Perfil de aluminio extruido. Difusor: Mini ópticas.

**Acabado:** Color blanco RAL 9003 (estándar).

Disponible negro RAL 9005.



### EN

**Mounting:** Surface/Suspended.

**Light source:** LED linear modules SMD.  
Temperature color 4000K. Available, 3000K.

**Optical system:** Mini lenses.

Standard lense 65°. Available, 30°.

**Light distribution:** Direct.

**Electrical equipment:** Remote electronic control gear. PF>0,95.  
Available, dimmable DALI.


**Materials:** Body: Extruded aluminum profile. Diffuser: Mini lenses.

**Surface finish:** White color RAL 9003 (standard).



Available black RAL 9005.




ESTANDAR | STANDARD  
NT28/OPT-65°-2850-64W

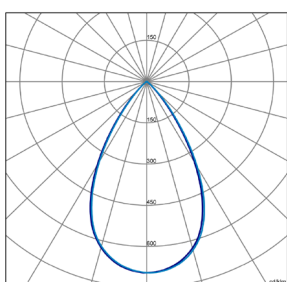

NT28/OPT-30°-2850-64W

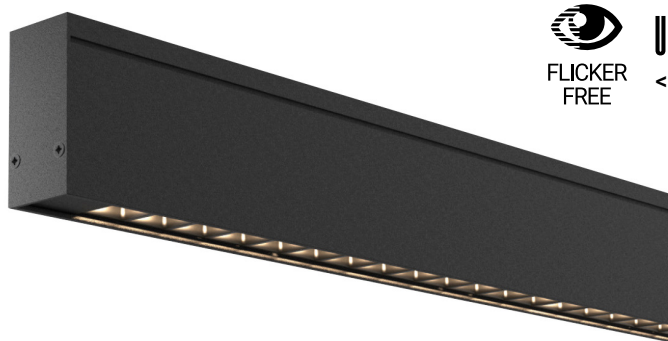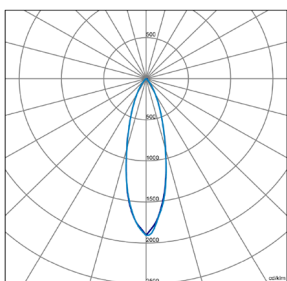


ESTANDAR COLOR BLANCO  
STANDARD WHITE COLOR




DISPONIBLE SET DE SUSPENSION  
SUSPENSION SET AVAILABLE

**Posibilidad de montaje individual y formando líneas continuas**  
Possibility of individual assembly and forming continuous lines

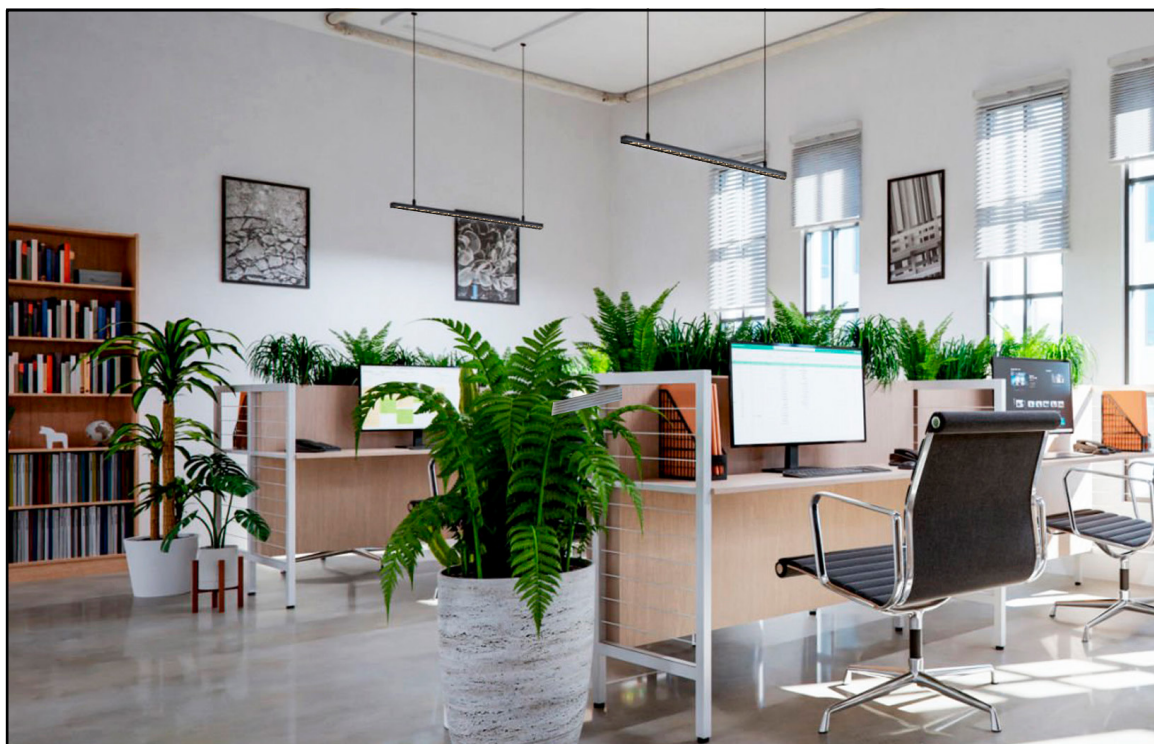

### Montaje de líneas continuas Continuous lines assembly

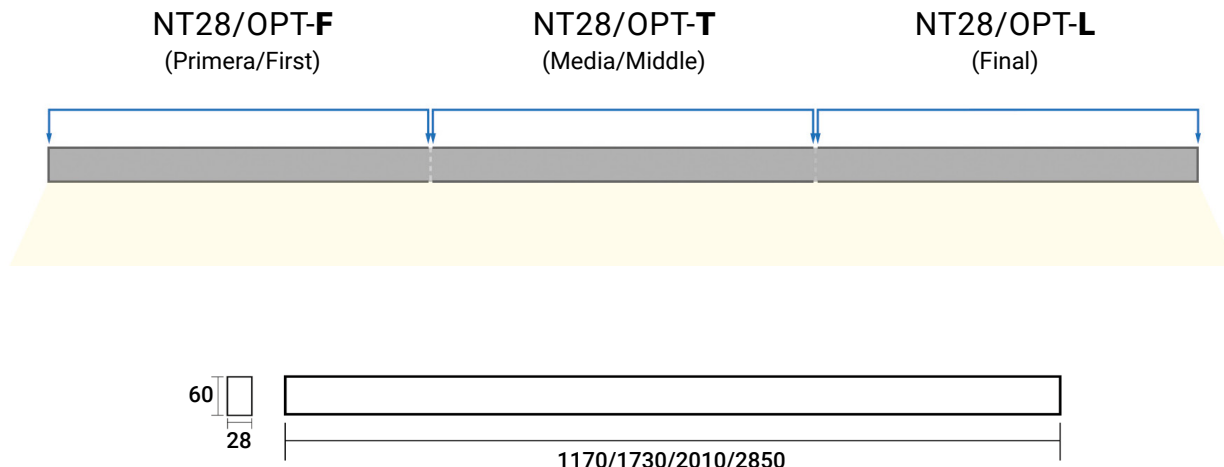

**ESTANDAR/STANDARD**

5 AÑOS / 5 YEARS  
 220-240V / 50-60Hz  
 IP 20  
 IK 04  
 CLASE I / CLASS I  
 70.000h / L80B10  
 -20° / +35°  
 CRI 90  
 65°

**DISPONIBLE/AVAILABLE**

DALI  
 3000K  
 30°

**CONFIGURACION ONLINE  
ONLINE CONFIGURATION**



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
<b>MONTAJE INDIVIDUAL - INDIVIDUAL MOUNTING</b>						
N28313K6B	NT28/OPT-65°-1170-25W 3600lm/940	1,5	25W	3600	144 lm/W	4000
N28515K5B	NT28/OPT-65°-1730-38W 5500lm/940	2,1	38W	5500	145 lm/W	4000
N28616K4B	NT28/OPT-65°-2010-45W 6400lm/940	2,4	45W	6400	142 lm/W	4000
N28919K0B	NT28/OPT-65°-2850-64W 9000lm/940	3,4	64W	9000	141 lm/W	4000
<b>MONTAJE DE LINEA CONTINUA - CONTINUOUS LINE MOUNTING - INICIO - FIRST</b>						
N283F3K6B	NT28/OPT-65°-1170-F-25W 3600lm/940	1,5	25W	3600	144 lm/W	4000
N285F5K5B	NT28/OPT-65°-1730-F-38W 5500lm/940	2,7	38W	5500	145 lm/W	4000
N286F6K4B	NT28/OPT-65°-2010-F-45W 6400lm/940	2,4	45W	6400	142 lm/W	4000
N289F9K0B	NT28/OPT-65°-2850-F-64W 9000lm/940	3,4	64W	9000	141 lm/W	4000
<b>MONTAJE DE LINEA CONTINUA - CONTINUOUS LINE MOUNTING - MEDIO - MIDDLE</b>						
N283T3K6B	NT28/OPT-65°-1170-T-25W 3600lm/940	1,5	25W	3600	144 lm/W	4000
N285T5K5B	NT28/OPT-65°-1730-T-38W 5500lm/940	2,1	38W	5500	145 lm/W	4000
N286T6K4B	NT28/OPT-65°-2010-T-45W 6400lm/940	2,4	45W	6400	142 lm/W	4000
N289T9K0B	NT28/OPT-65°-2850-T-64W 9000lm/940	3,4	64W	9000	141 lm/W	4000
<b>MONTAJE DE LINEA CONTINUA - CONTINUOUS LINE MOUNTING - FINAL -</b>						
N283L3K6B	NT28/OPT-65°-1170-L-25W 3600lm/940	1,5	25W	3600	144 lm/W	4000
N285L5K5B	NT28/OPT-65°-1730-L-38W 5500lm/940	2,1	38W	5500	145 lm/W	4000
N286L6K4B	NT28/OPT-65°-2010-L-45W 6400lm/940	2,4	45W	6400	142 lm/W	4000
N289L9K0B	NT28/OPT-65°-2850-L-64W 9000lm/940	3,4	64W	9000	141 lm/W	4000

**ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES**

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI    T.COLOR 3000K    OPTICA/LENS 50°    FLORON DECORATIVO/-DECORATIVE CEILING BASE    SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET