

# NT55/OPT2

## ES

Montaje: Adosable.  
 Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.  
 Temperatura de color 4000K.  
 Disponible, 3000K.  
 Sistema óptico: Óptica estándar, 80°. Disponible, 50°.  
 Distribución luminosa: Directa.  
 Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.  
 Disponible, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).  
 Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.  
 Difusor: Óptica de 80°, 50°.  
 Acabado: Color blanco RAL 9003. Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.




## EN



Mounting: Surface.  
 Light source: LED linear modules SMD.  
 Temperature color 4000K.  
 Available, 3000K.  
 Optical system: Standard lens 80°. Available, 50°.  
 Light distribution: Direct.  
 Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.  
 Available, dimmable DALI and/or emergency kit (1-3 h).  
 Materials: Body: Extruded aluminum profile.  
 Diffuser: Lenses 80°, 50°.  
 Surface finish: White color RAL 9003.  
 Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.




ESTANDAR | STANDARD  
 NT55/OPT2-80°-2810-63W

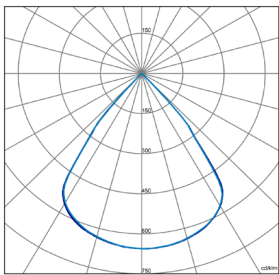


NT55/OPT2-50°-2810-63W

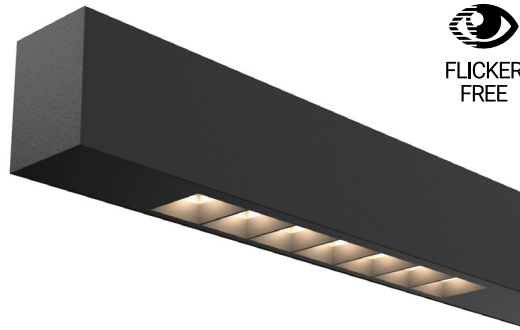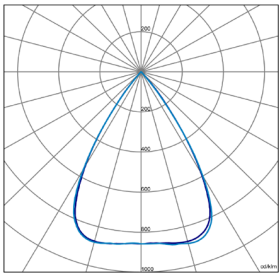

ESTANDAR COLOR BLANCO BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST  
 STANDARD WHITE COLOR TUNABLE WHITE

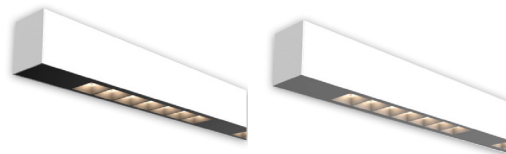

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST  
 Acabado de ópticas en color blanco o negro.  
 Lenses finish in white or black.

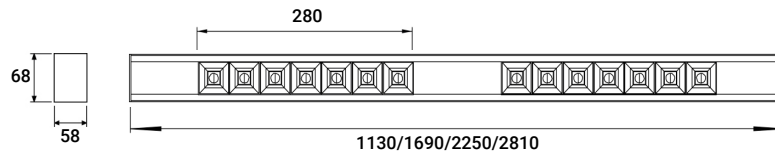

### ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS  
 220-240V / 50-60Hz  
 IP 40  
 IK 04  
 CLASE I / CLASS I  
 50.000h / L80B10  
 -20° / +35°  
 CRI 80  
 80°

### DISPONIBLE/AVAILABLE

DALI  
 3000K  
 50°

### CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K)
N50343K8B	NT55/OPT2-80°-1130-25W 3800lm/840	2,8	25W	3800	152 lm/W	4000
N50545K7B	NT55/OPT2-80°-1690-38W 5700lm/840	4,5	38W	5700	150 lm/W	4000
N50747K6B	NT55/OPT2-80°-2250-50W 7600lm/840	6,3	50W	7600	152 lm/W	4000
N50949K5B	NT55/OPT2-80°-2810-63W 9500lm/840	8,1	63W	9500	151 lm/W	4000

### ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K, 4000K OPTICA/LENS 50° SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET FLORON DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST TUNABLE WHITE