

T55/OPT1

ES

Montaje: Empotrado.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD TRIDONIC. Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.
Sistema óptico: Óptica estándar, 80°. Disponible, 50°.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95. Disponible, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).
Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido. Difusor: Óptica de 80°, 50°.
Acabado: Color blanco RAL 9003. Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.




EN



Mounting: Recessed.
Light source: TRIDONIC SMD LED linear modules SMD. Temperature color 4000K. Available, 3000K.
Optical system: Standard lens 80°. Available, 50°.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95. Available, dimmable DALI and/or emergency kit (1-3 h).
Materials: Body: Extruded aluminum profile. Diffuser: Lenses 80°, 50°.
Surface finish: White color RAL 9003. Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.



ESTANDAR | STANDARD
 T55/OPT1-80°-2810-63W

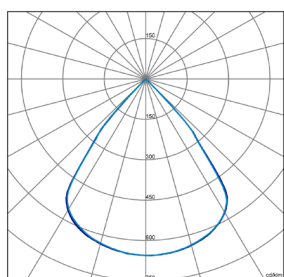

T55/OPT1-50°-2810-63W

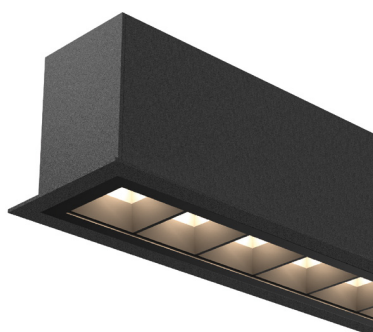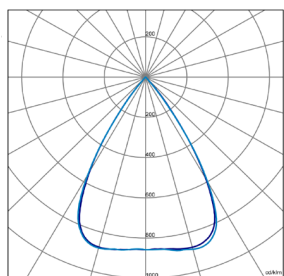


FLICKER FREE





<17

ESTANDAR COLOR BLANCO BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST
 STANDARD WHITE COLOR TUNABLE WHITE

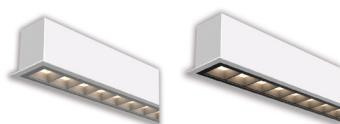

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST
 Acabado de ópticas en color blanco o negro.
 Lenses finish in white or black.



ESTANDAR/STANDARD

- 5 AÑOS / 5 YEARS
- 220-240V / 50-60Hz
- IP 40
- IK 04
- CLASE I / CLASS I
- 50.000h / L80B10
- 20° / +35°
- CRI 80
- 80°

DISPONIBLE/AVAILABLE

- DALI
- 3000K
- 50°

CONFIGURACION ONLINE
 ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
T50012K0B	T55/OPT1-80°-290-13W 2000lm/840	1,2	13W	2000	154 lm/W	4000
T50313K8B	T55/OPT1-80°-1130-25W 3800lm/840	2,8	25W	3800	152 lm/W	4000
T50414K7B	T55/OPT1-80°-1410-31W 4750lm/840	3,7	31W	4750	153 lm/W	4000
T50515K7B	T55/OPT1-80°-1690-38W 5700lm/840	4,5	38W	5700	150 lm/W	4000
T50616K6B	T55/OPT1-80°-1970-44W 6650lm/840	5,4	44W	6650	151 lm/W	4000
T50717K6B	T55/OPT1-80°-2250-50W 7600lm/840	6,7	50W	7600	152 lm/W	4000
T50818K5B	T55/OPT1-80°-2530-57W 8850lm/840	7,2	57W	8850	155 lm/W	4000
T50919K5B	T55/OPT1-80°-2810-63W 9500lm/840	8,1	63W	9500	151 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K OPTICA/LENS 50°

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST TUNABLE WHITE