

## SIMPLE ASYM


### ES

**Montaje:** Adosable.  
**Fuente de luz:** Módulos lineales LED SMD.  
 Temperatura de color 4000K. Disponible, 2700K, 3000K.  
**Sistema óptico:** Difusor opal.  
**Distribución luminosa:** Directa.  
**Equipo eléctrico:** Equipo de control electrónico. PF>0,95.  
 Disponible, regulable DALI.  
**Materiales:** Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Opal.  
**Acabado:** Color blanco RAL 9003 (estándar).  
 Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.



### EN

**Mounting:** Surface.  
**Light source:** LED linear modules SMD.  
 Temperature color 4000K. Available, 2700K, 3000K.  
**Optical system:** Opal diffuser.  
**Light distribution:** Direct.  
**Electrical equipment:** Electronic control gear. PF>0,95.  
 Available, dimmable DALI.  
**Materials:** Body: Extruded aluminum. Diffuser: Opal.  
**Surface finish:** White color RAL 9003 (standard).  
 Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.



ESTANDAR COLOR BLANCO  
 STANDARD WHITE COLOR





NEGRO/BLACK



GRIS/GREY

### MONTAJE/MOUNTING

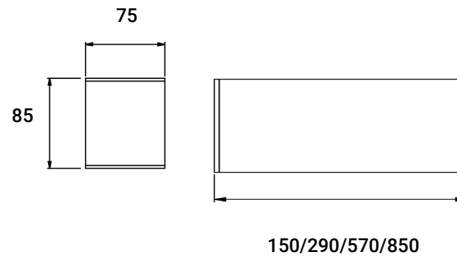

### ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS  
 220-240V / 50-60Hz  
 IP20  
 IK 04  
 CLASE I / CLASS I  
 50.000h / L80B10  
 -20° / +35°  
 CRI 80

### DISPONIBLE/AVAILABLE

DALI  
 2700K / 3000K

### CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
SAS01710B	SIMPLE ASYM-150-7W 710lm/840	0,5	7W	710	101 lm/W	4000
SAS11710B	SIMPLE ASYM-290-7W 710lm/840	0,8	7W	710	101 lm/W	4000
SAS111K4B	SIMPLE ASYM-290-13W 1400lm/840	1,3	13W	1400	108 lm/W	4000
SAS211K4B	SIMPLE ASYM-570-13W 1400lm/840	2,1	13W	1400	108 lm/W	4000
SAS212K8B	SIMPLE ASYM-570-26W 2800lm/840	0,8	26W	2800	108 lm/W	4000
SAS312K1B	SIMPLE ASYM-850-19W 2100lm/840	1,3	19W	2100	111 lm/W	4000
SAS314K2B	SIMPLE ASYM-850-38W 4200lm/840	2,1	38W	4200	111 lm/W	4000

### ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI

T.COLOR 2700K, 3000K