

## SLIMSTAIR

### ES

**Montaje:** Adosable.  
**Fuente de luz:** Módulos lineales LED SMD.  
 Temperatura de color 4000K. Disponible, 2700K, 3000K.  
**Sistema óptico:** Difusor opal.  
**Distribución luminosa:** Directa/Indirecta.  
**Equipo eléctrico:** Equipo de control electrónico. PF>0,95.  
 Disponible, regulable DALI.  
**Materiales:** Cuerpo: Aluminio extruido lacado al horno.  
 Difusor: Opal.  
**Acabado:** Color blanco RAL 9003 (estándar).  
 Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.




### EN

**Mounting:** Surface.  
**Light source:** LED linear modules SMD.  
 Temperature color 4000K. Available, 2700K, 3000K.  
**Optical system:** Opal diffuser.  
**Light distribution:** Direct/Indirecta.  
**Electrical equipment:** Electronic control gear. PF>0,95.  
 Available, dimmable DALI.  
**Materials:** Body: Extruded aluminum. Diffuser: Opal.  
**Surface finish:** White color RAL 9003 (standard).  
 Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.




SLIMSTAIR-1190-50W

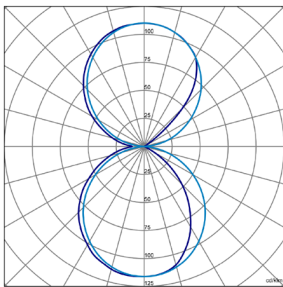

ESTANDAR COLOR BLANCO  
STANDARD WHITE COLOR

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST

TUNABLE WHITE





NEGRO/BLACK




GRIS/GREY


### MONTAJE/ MOUNTING

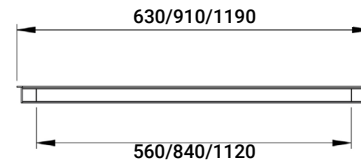

### ESTANDAR/STANDARD



### DISPONIBLE/AVAILABLE



### CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



| Código<br>Code | Referencia<br>Reference       | Kg<br>Kg | Potencia<br>Power | Lúmenes<br>Lumens | Eficiencia<br>Efficiency | CCT (K)<br>CCT (K) |
|----------------|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| SSR213K5B      | SLIMSTAIR-630-24W 3500lm/840  | 1,8      | 24W               | 3500              | 146 lm/W                 | 4000               |
| SSR315K3B      | SLIMSTAIR-910-38W 5350lm/840  | 2,7      | 38W               | 5350              | 141 lm/W                 | 4000               |
| SSR417K1B      | SLIMSTAIR-1190-50W 7100lm/840 | 3,6      | 50W               | 7100              | 142 lm/W                 | 4000               |

### ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMMING DALI T.COLOR 2700K, 3000K

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST TUNABLE WHITE