

PRZ/OP/SL 24V

ES

Montaje: Empotrado.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.

Sistema óptico: Difusor opal. Temperatura de color 4000K.
Bajo consulta 2200K, 2700K, 3000K, 6000K.

Distribución luminosa: Directa.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio estándar con sección de 17 mm para instalar en superficie. Difusor: Opal.

Acabado: Color blanco. Bajo consulta, aluminio anodizado, negro anodizado.



EN

Mounting: Recessed.

Light source: LED linear modules SMD.

Optical system: Opal diffuser. Temperature color 4000K.
Under request 2200K, 2700K, 3000K, 6000K.


Light distribution: Direct.

Materials: Body: Standard aluminum profile with 17 mm section for installation on the surface. Diffuser: Opal.

Surface finish: White color. Under request, aluminum anodized, black anodized.




PRZ/OP/SL 24V

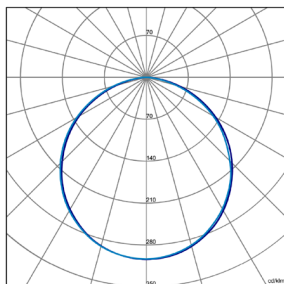

**MONTAJE EMPOTRADO
SOBRE SUELO**

**RECESSED
FLOOR MOUNTING**



**24V
DC**

MONTAJE EMPOTRADO SOBRE SUELO

RECESSED FLOOR MOUNTING

IP 67 **IP 68**

Longitud a medida/Custom length
Bajo consulta/Under request

Acabado/ Surface finish



**FLICKER
FREE**


✂ 5 CM

Conexión máxima del driver/Maximum driver connection

5 m (una alimentación/one supply)

10 m (dos alimentaciones/two supplies)

MONTAJE/MOUNTING

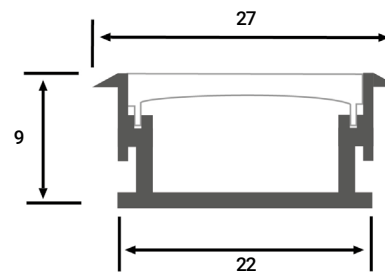

ESTANDAR/STANDARD



5 AÑOS
5 YEARS



24V
DC



IP 67
IP 68



IK 10



CLASE I
CLASS I



50.000h
L80B10



-20°
+35°



CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE



2200K
2700K
3000K
6000K

CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
PSP10860L	24V DC IP-67 PRZ/OP/SL-IP67-9.6W/m 860lm/m 840 24V	0,2	9.6	860	90 lm/W	4000
PSP102K4L	24V DC IP-68 PRZ/OP/SL-IP68-20W/m 2400lm/m 840 24V	0,2	20	2400	120 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

T.COLOR 2200K, 2700K, 3000K, 6000K

PRZ/OP/SL 24V RGB


ES

Montaje: Empotrado.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
Sistema óptico: Difusor opal. RGB.
Distribución luminosa: Directa.
Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio estándar con sección de 17 mm para instalar en superficie. Difusor: Opal.
Acabado: Color blanco. Bajo consulta, aluminio anodizado, negro anodizado.



EN

Mounting: Recessed.
Light source: LED linear modules SMD.
Optical system: Opal diffuser. RGB.
Light distribution: Direct.
Materials: Body: Standard aluminum profile with 17 mm section for installation on the surface. Diffuser: Opal.
Surface finish: White color. Under request, aluminum anodized, black anodized.

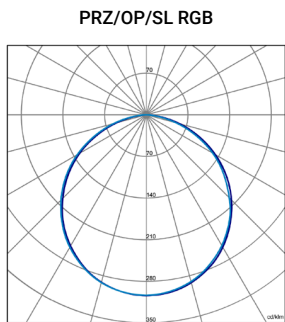

24V DC

MONTAJE EMPOTRADO SOBRE SUELO
 RECESSED FLOOR MOUNTING

IP 68

Longitud a medida/Custom length
 Bajo consulta/Under request

Acabado/ Surface finish




BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST



CONTROLADOR RGB + CCT
 RGB + CCT CONTROLLER

MONTAJE EMPOTRADO SOBRE SUELO
 RECESSED FLOOR MOUNTING

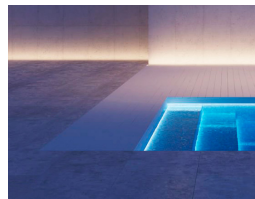

FLICKER FREE


10 CM

Conexión máxima del drive/Maximum driver connection


5 m (una alimentación/one supply)

10 m (dos alimentaciones/two supplies)

MONTAJE/MOUNTING

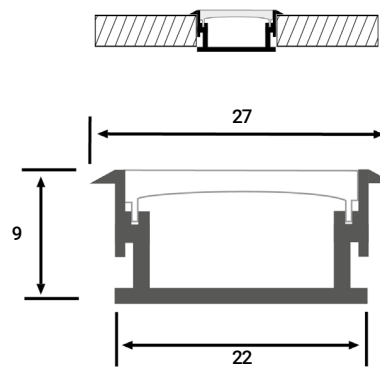

ESTANDAR/STANDARD



CONFIGURACION ONLINE
 ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
PSP1R4K1L	24V DC IP-68 PRZ/OP/SL-IP68-14.4W/m 1440lm/m RGB 24V	0,2	14.4	1440	100 lm/W	RGB