

## NT55/OPT2 D-I

### ES

**Montaje:** Suspendido.  
**Fuente de luz:** Módulos lineales LED SMD TRIDONIC.  
 Temperatura de color 4000K.  
 Disponible, 3000K.  
**Sistema óptico:** Iluminación directa: Óptica estándar LEDIL, 80°. Disponible, 50°. Iluminación indirecta: Difusor opal.  
**Distribución luminosa:** Directa e indirecta.  
**Equipo eléctrico:** Equipo de control electrónico. PF>0,95. Disponible, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).  
**Materiales:** Cuerpo: Perfil de aluminio extruido. Difusor (directa): Ópticas de 80°, 50°. Difusor (indirecta): Opal.  
**Acabado:** Color blanco RAL 9003. Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.




### EN



**Mounting:** Suspended.  
**Light source:** TRIDONIC SMD LED linear modules.  
 Temperature color 4000K.  
 Available, 3000K.  
**Optical system:** Direct lighting: LEDIL standard lens 80°. Available, 50°. Indirect lighting: Opal diffuser.  
**Light distribution:** Direct and indirect.  
**Electrical equipment:** Electronic control gear. PF>0,95. Available, dimmable DALI and/or emergency kit (1-3 h).  
**Materials:** Body: Extruded aluminum profile. Diffuser (direct): Lenses 80°, 50°. Diffuser (indirect): Opal.  
**Surface finish:** White color RAL 9003. Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.




ESTANDAR | STANDARD  
 NT55/OPT2-80°-D-I



NT55/OPT2-50°-D-I




ILUMINACION  
 DIRECTA-INDIRECTA  
 DIRECT-INDIRECT  
 LIGHTING

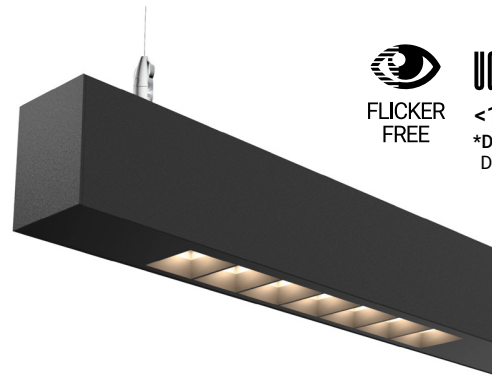


FLICKER  
 FREE  
 UGR  
 <17  
 \*Directa  
 Direct

ESTANDAR COLOR BLANCO  
 STANDARD WHITE COLOR

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST  
 TUNABLE WHITE

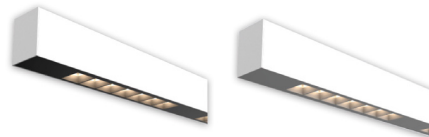

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST  
 Acabado de ópticas en color blanco o negro.  
 Lenses finish in white or black.

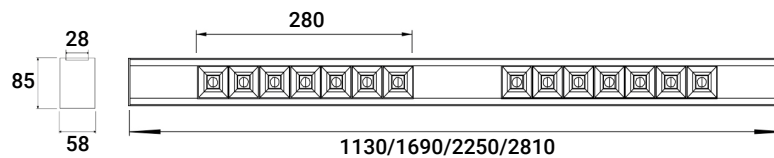

### ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS 220-240V IP 40 IK 04 CLASE I 50.000h -20° CRI 80 80°  
 5 YEARS 50-60Hz CLASS I L80B10 +35°

### DISPONIBLE/AVAILABLE

DALI 3000K 50°

### CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
N50326K4B	NT55/OPT2-80°/D-I-1130-44W 6400lm/840+SUS	3,7	44W	6400	145 lm/W	4000
N505210KB	NT55/OPT2-80°/D-I-1690-69W 10000lm/840+SUS	4,4	69W	10000	146 lm/W	4000
N507213KB	NT55/OPT2-80°/D-I-2250-94W 13000lm/840+SUS	5,2	94W	13000	145 lm/W	4000
N509216KB	NT55/OPT2-80°/D-I-2810-120W 16800lm/840+SUS	5,9	120W	16800	143 lm/W	4000

### ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K OPTICA/LENS 50° FLORON DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST TUNABLE WHITE