

T55/OPT2

ES

Montaje: Empotrado.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD TRIDONIC. Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.
Sistema óptico: Óptica estándar, 80°. Disponible, 50°.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95. Disponible, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).
Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido. Difusor: Óptica de 80°, 50°.
Acabado: Color blanco RAL 9003. Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.




EN



Mounting: Recessed.
Light source: TRIDONIC SMD LED linear modules SMD. Temperature color 4000K. Available, 3000K.
Optical system: Standard lens 80°. Available, 50°.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95. Available, dimmable DALI and/or emergency kit (1-3 h).
Materials: Body: Extruded aluminum profile. Diffuser: Lenses 80°, 50°.
Surface finish: White color RAL 9003. Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.



ESTANDAR | STANDARD
 T55/OPT2-80°-2810-63W

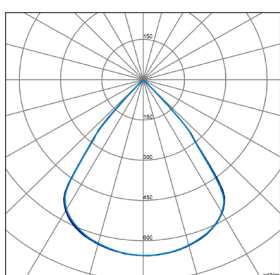

T55/OPT2-50°-2810-63W

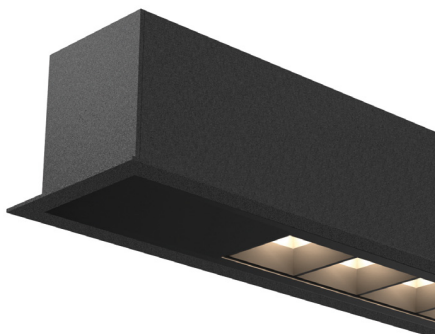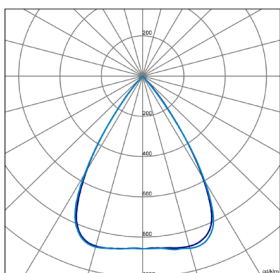


FLICKER FREE




UGR <17

ESTANDAR COLOR BLANCO
 STANDARD WHITE COLOR

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST
 TUNABLE WHITE

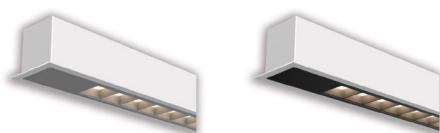

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST
 Acabado de ópticas en color blanco o negro.
 Lenses finish in white or black.

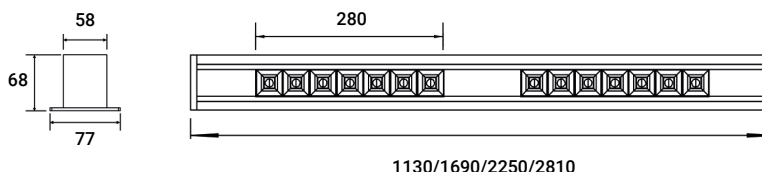

ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS, 220-240V / 50-60Hz, IP 40, IK 04, CLASE I / CLASS I, 50.000h / L80B10, -20° / +35°, CRI 80, 80°

DISPONIBLE/AVAILABLE

DALI, 3000K, 50°

CONFIGURACION ONLINE
 ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
T50323K8B	T55/OPT2-80°-1130-25W 3800lm/840	2,8	25W	3800	152 lm/W	4000
T50525K7B	T55/OPT2-80°-1690-38W 5700lm/840	4,5	38W	5700	150 lm/W	4000
T50727K6B	T55/OPT2-80°-2250-50W 7600lm/840	6,3	50W	7600	152 lm/W	4000
T50929K5B	T55/OPT2-80°-2810-63W 9500lm/840	8,1	63W	9500	151 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K OPTICA/LENS 50°

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST TUNABLE WHITE