

ALUMAX/PRO

ES



Montaje: Adosado, suspendido.

Fuente de luz: Módulos LED SMD 3030 Lumileds. Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K, 5000K.

Sistema óptico: Óptica estándar 60°. Disponible, 15°, 30°, 90°.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico regulable 0-10V (estándar). PF>0,95. Bajo consulta, equipo para 347V o 480V. Bajo consulta, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).

Materiales: Cuerpo: Fundición de aluminio de muy alta disipación térmica. Tornillería: Acero inoxidable. Difusor: Cristal templado microprismático.

Acabado: Color negro y rojo.

EN



Mounting: Suspended, surface.

Light source: LED modules SMD 3030 Lumileds. Temperature color 4000K. Available, 3000K, 5000K.

Optical system: Standard lens 60°. Available, 15°, 30°, 90°.



Light distribution: Direct.

Electrical equipment: Dimmable electronic control gear 0-10V (standard). PF>0,95. Under request, 347V or 480V equipment. Under request, dimmable DALI and/or emergency kit (1-3 h).

Materials: Body: Die cast aluminum of very high thermal dissipation. Screws: Stainless steel. Diffuser: Microprismatic transparent glass.

Surface finish: Black and red color.

ESTANDAR | STANDARD

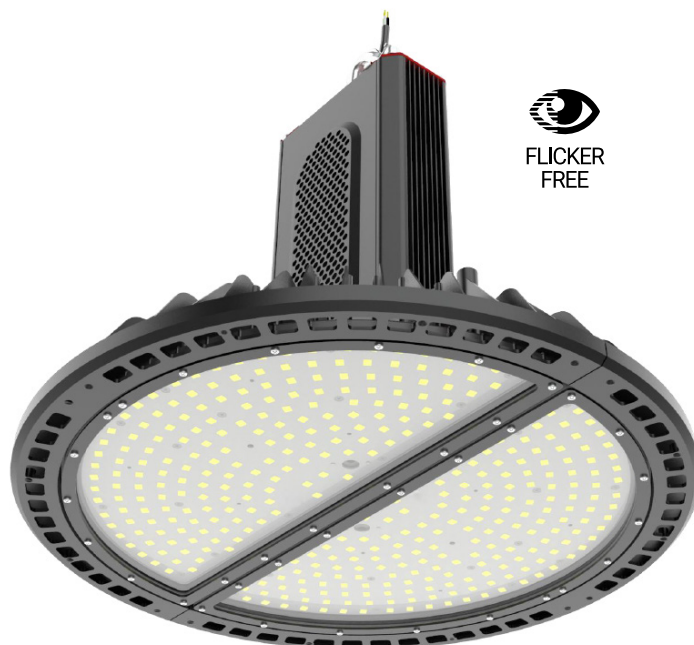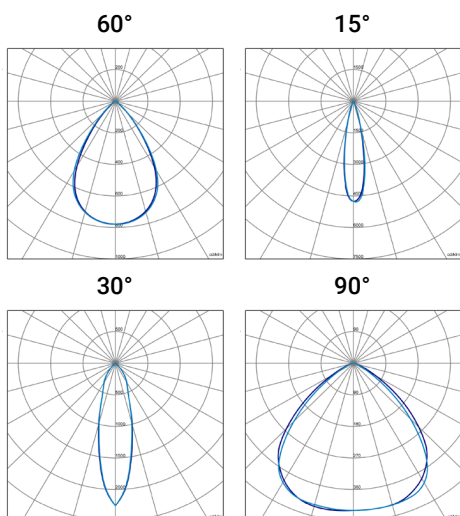

APLICACIONES | APPLICATIONS



CENTRAL ELECTRICA
POWER PLANT



INDUSTRIA PESADA
HEAVY DUTY INDUSTRY



INDUSTRIA DE PETROLEO Y GAS
OIL & GAS INDUSTRY



TRATAMIENTO DE METALES
METAL TREATMENT



ESPECIAL PARA ALTAS TEMPERATURAS
SPECIAL FOR HIGH TEMPERATURES

BAJO CONSULTA | UNDER REQUEST

MONTAJE CON EQUIPO EN REMOTO | ASSEMBLY WITH REMOTE EQUIPMENT





ACCESORIOS BAJO CONSULTA | ACCESSORIES UNDER REQUEST


ESTANDAR | STANDARD




BAJO CONSULTA | UNDER REQUEST

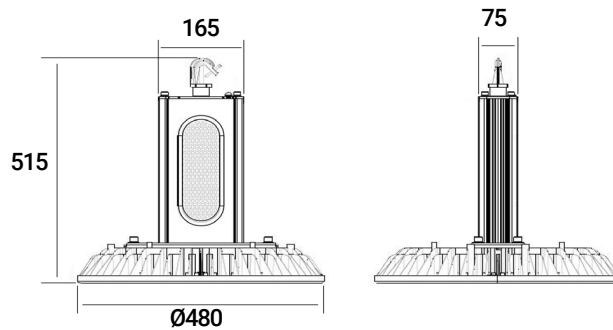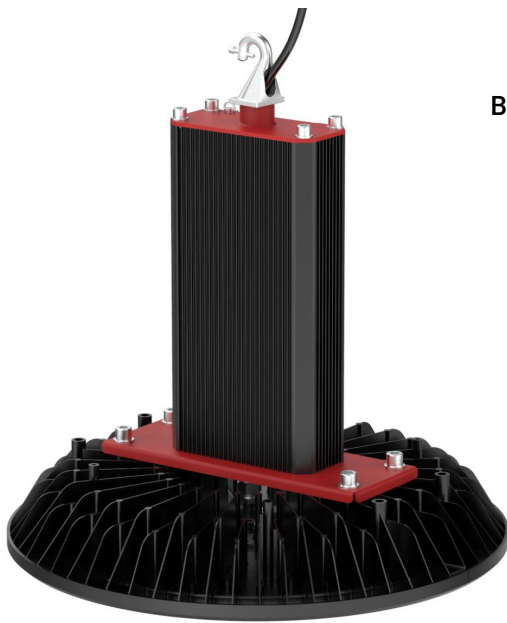

ESTANDAR/STANDARD

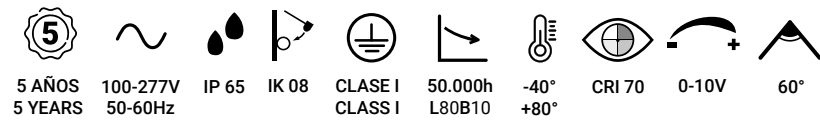

DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K)
ALP5130KN	ALUMAX/PRO-480-200W 30000lm/740	12,0	200W	30000	150 lm/W	4000
ALP5145KN	ALUMAX/PRO-480-300W 45000lm/740	12,0	300W	45000	150 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

T.COLOR 3000K, 5000K OPTICA/LENS 15°, 30°, 90°

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST

EQUIPO DE 347V O 480V/370V OR 480V EQUIPMENT REGULACION/DIMING DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h OPTICA/LENS 15°, 30°, 90°
 SENSOR DE MOVIMIENTO/MOTION SENSOR 9 M SENSOR INALAMBRICO/WIRELESS SENSOR ZIGBEE SENSOR BLUETOOTH/BLUETOOTH SENSOR
 GANCHO/HOOK 01 GANCHO/HOOK 02 GANCHO/HOOK 03 CANCAMO/EYEBOLT CADENA/CHAIN LIRA/BRACKET SENSOR DE MOVIMIENTO/MOTION SENSOR 9 M
 UPLIGHT KIT/ILUMINACION SUPERIOR PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES 10KV/10KV SURGE PROTECTION PROTECCION ANTI GOLPES/WIRE GUARD