

MKO-WALL

ES

Montaje: Adosable sobre pared.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
 Temperatura de color 4000K.
Sistema óptico: Difusor opal.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
 Disponible, kit de emergencia (1-3 h).
Materiales: Cuerpo: Acero. Difusor: Policarbonato.
Acabado: Color negro RAL 9005.



EN

Mounting: Wall mounted.
Light source: LED linear modules SMD.
 Temperature color 4000K.
Optical system: Difusor opal.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
 Available, emergency Kit (1-3 h).
Materials: Body: Steel. Diffuser: Polycarbonate.
Surface finish: Black color RAL 9005.




ALTA RESISTENCIA

IMPACTOS, POLVO, HUMEDAD, CORROSION, VIBRACIONES.
 ANTIRROBO.


HIGH RESISTANCE

IMPACT, DUST, HUMIDITY, CORROSION, VIBRATIONS.
 ANTI THEFT.


MKO-WALL-1210-60W




MONTAJE/MOUNTING

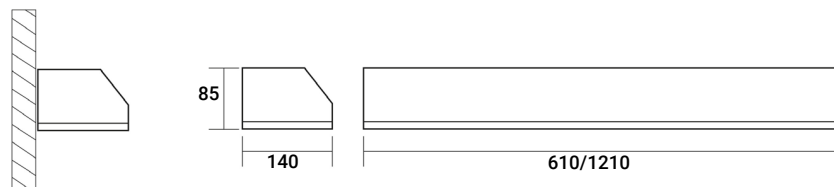

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
MKO224K6N	MKO-WALL-610-40W 4600lm/840	3,5	40W	4600	115 lm/W	4000
MKO326K9N	MKO-WALL-1210-60W 6900lm/840	3,5	60W	6900	115 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP)
 REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/LIGHT SENSOR + PRESENCE DETECTOR (RLP)