

ALUMAX/N PH PARA GASOLINERAS | ALUMAX/N PH FOR PETROL STATIONS

ES

Montaje: Empotrado.
Fuente de luz: Módulos LED PHILIPS SMD.
 Temperatura de color 4000K. Bajo consulta, 6000K.
Sistema óptico: Ópticas de 110°, 60°.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico regulable 1-10V (estándar). PF>0,95. Philips. Bajo consulta, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).
Materiales: Cuerpo: Fundición de aluminio de muy alta disipación térmica. Tornillería: Acero inoxidable. Difusor: Cristal templado microprismático.
Acabado: Color blanco RAL 9010.





EN

Mounting: Recessed.
Light source: Modules LED SMD PHILIPS.
 Temperature color 4000K. Under request, 6000K.
Optical system: Optic 110°, 60°.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Dimmable electronic control gear 1-10V (standard). PF>0,95. Philips. Under request dimmable DALI and/or emergency kit (1-3 h).
Materials: Body: Die cast aluminum of very high thermal dissipation. Screws: Stainless steel. Diffuser: Transparent polycarbonate with microprismatic optics.
Surface finish: White color RAL 9010.




ESTANDAR | STANDARD

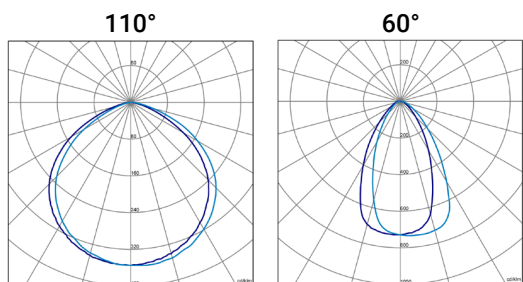

MARCO | FRAME

Bajo consulta, otras medidas personalizadas/
 Other sizes under request

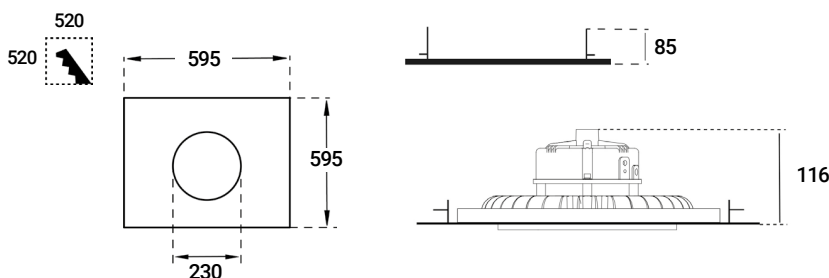

DISPONIBLE/AVAILABLE
 REGULADOR DE LUZ Y PRESENCIA + MANDO
 LIGHT AND PRESENCE DIMMER + REMOTE CONTROL
 CODIGO/CODE
 MANDOLPALU

ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS, 220-240V / 50-60Hz, IP 65, IK 08, CLASE I / CLASS I, 50.000h / L80B10, -20° / +40°, CRI 80, 1-10V, 110°

DISPONIBLE/AVAILABLE

DALI, 6000K, EMERGENCY, 1h / 3h, 60°

CONFIGURACION ONLINE
 ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K)
ALTA EFICIENCIA - HASTA 157 lm/W - HIGH EFFICIENCY - UNTIL 157 lm/W -						
ALM3P15KNF	ALUMAX/N/110°-260-IP65-100W (1-10V)	2,8	100W	15500	155 lm/W	5000
ALM3P23KNF	ALUMAX/N/110°-260-IP65-150W (1-10V)	2,8	150W	23500	157 lm/W	5000
MUY ALTA EFICIENCIA - HASTA 200 lm/W - VERY HIGH EFFICIENCY - UNTIL 200 lm/W -						
ALM3P20KNF	ALUMAX/N/110°-260-IP65-101W (1-10V)	2,8	101W	20000	198 lm/W	5000
ALM3P30KNF	ALUMAX/N/110°-260-IP65-151W (1-10V)	2,8	151W	30000	199 lm/W	5000
ALM3P40KNF	ALUMAX/N/110°-260-IP65-201W (1-10V)	3,6	201W	40000	199 lm/W	5000
ALM3P48KNF	ALUMAX/N/110°-260-IP65-241W (1-10V)	4,1	241W	48000	199 lm/W	5000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 6000K OPTICA/LENS 60°
 REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/AMBIENT LIGHT + PRESENCE SENSOR (RLP) DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP)