

NT55/OPAL-MCR-BR-OPAL/ASYM

ES

Montaje: Adosable.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
Temperatura de color 4000K.
Disponible, 3000K, 5000K, 6000K.

Sistema óptico: NT55/OPAL: Difusor opal. NT55/MCR: Difusor microprismático. NT55/BR: Difusor de aluminio brillante doble parabólico. NT55/OPAL-ASYM: Difusor opal asimétrico.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico TRIDONIC. PF>0,95.
Disponible, regulable 1-10V o DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

Acabado: Color blanco RAL 9003. Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.



EN

Mounting: Surface.

Light source: LED linear modules SMD.
Temperature color 4000K.
Available, 3000K, 5000K, 6000K.







Optical system: NT55/OPAL: Opal diffuser. NT55/MCR: Microprismatic diffuser. NT55/OPAL ASYM: Opal asymmetric diffuser. NT55/BR: Bright double parabolic louvre.

Light distribution: Direct.

Electrical equipment: Electronic control gear TRIDONIC. PF>0,95.
Available, dimmable 1-10V or DALI and/or emergency Kit (1-3 h).

Materials: Body: Extruded aluminum profile.

Surface finish: White color RAL 9003. Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.

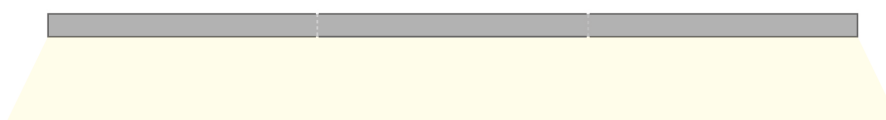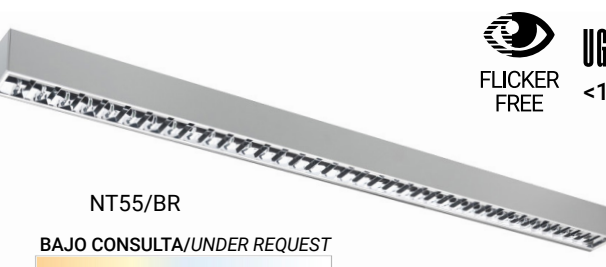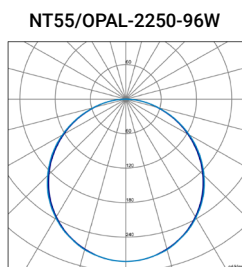


Tapas y uniones incluidas/ Covers and joints included

Las referencias estándares incluyen tapas y uniones pero no la electrificación de líneas continuas (3 o 5 polos). Los montajes de línea continua deben solicitarse a parte/ Standard part numbers include covers and joints but not the electrification of continuous lines (3 or 5 poles). Continuous line assemblies must be ordered separately.





Posibilidad de montaje individual y formando líneas continuas
 Possibility of individual assembly and forming continuous lines

OPAL-MCR-BR



OPAL/ASYM



ESTANDAR/STANDARD

- 5 AÑOS
5 YEARS
- 220-240V
50-60Hz
- IP 40
- IK 02
- CLASE I
CLASS I
- 50.000h
L80B10
- 20°
+35°
- CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

- 1-10V
DALI
- 2700K
3000K
5000K
6000K
- EMERGENCY
1h
3h

CONFIGURACION ONLINE
 ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
N55211K8B	NT55/OPAL-570-16W 2540lm/840	1,8	16W	2540	159 lm/W	4000
N55213K6B	NT55/OPAL-570-24W 3600lm/840	1,8	24W	3600	150 lm/W	4000
N55313K6B	NT55/OPAL-1130-32W 5080lm/840	2,8	32W	5080	159 lm/W	4000
N55317K2B	NT55/OPAL-1130-48W 7200lm/840	2,8	48W	7200	150 lm/W	4000
N55414K5B	NT55/OPAL-1410-40W 6350lm/840	3,3	40W	6350	159 lm/W	4000
N55419K0B	NT55/OPAL-1410-60W 9000lm/840	3,3	60W	9000	150 lm/W	4000
N55517K6B	NT55/OPAL-1690-48W 7600lm/840	3,9	48W	7600	159 lm/W	4000
N555110KB	NT55/OPAL-1690-72W 10800lm/840	3,9	72W	10800	150 lm/W	4000
N55618K8B	NT55/OPAL-1970-56W 8850lm/840	4,4	56W	8850	159 lm/W	4000
N556112KB	NT55/OPAL-1970-84W 12600lm/840	4,4	84W	12600	150 lm/W	4000
N557110KB	NT55/OPAL-2250-64W 10150lm/840	5,6	64W	10150	159 lm/W	4000
N557114KB	NT55/OPAL-2250-96W 14400lm/840	5,6	96W	14400	150 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 2700K, 3000K, 5000K, 6000K SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET

REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/LIGHT SENSOR + PRESENCE DETECTOR (RLP) FLORON DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE NT5x-UNION-90°

ELECTRIFICACION LC 3 POLOS/ELECTRIFICACION LC 3 PINES ELECTRIFICACION LC 5 POLOS/ELECTRIFICACION LC 5 PINES