

NT55/OPT1

ES

Montaje: Adosable.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
 Temperatura de color 4000K.
 Disponible, 3000K.
Sistema óptico: Óptica estándar, 80°. Disponible, 50°.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
 Disponible, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).
Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.
 Difusor: Óptica de 80°, 50°.
Acabado: Color blanco RAL 9003. Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.




EN

Mounting: Surface.
Light source: LED linear modules SMD.
 Temperature color 4000K.
 Available, 3000K.
Optical system: Standard lens 80°. Available, 50°.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
 Available, dimmable DALI and/or emergency kit (1-3 h).
Materials: Body: Extruded aluminum profile.
 Diffuser: Lenses 80°, 50°.
Surface finish: White color RAL 9003.
 Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.





ESTANDAR | STANDARD


NT55/OPT1-80°-2810-63W

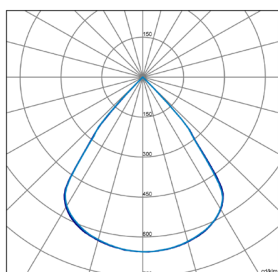


NT55/OPT1-50°-2810-63W

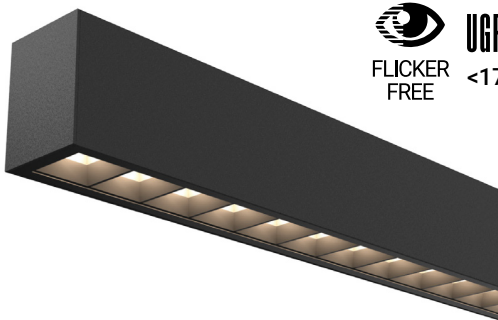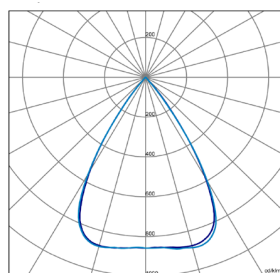

ESTANDAR COLOR BLANCO BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST
 STANDARD WHITE COLOR TUNABLE WHITE

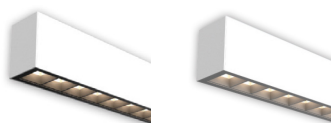

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST
 Acabado de ópticas en color blanco o negro.
 Lenses finish in white or black.

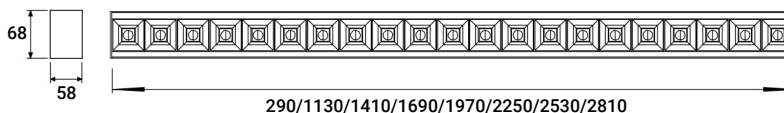

ESTANDAR/STANDARD

DISPONIBLE/AVAILABLE

 CONFIGURACION ONLINE
 ONLINE CONFIGURATION

5 AÑOS / 5 YEARS
 220-240V / 50-60Hz
 IP 40
 IK 04
 CLASE I / CLASS I
 50.000h / L80B10
 -20° / +35°
 CRI 80
 80°

DALI
 3000K
 50°



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
N50032K0B	NT55/OPT1-80°-290-13W 2000lm/840	1,2	13W	2050	158 lm/W	4000
N50333K8B	NT55/OPT1-80°-1130-25W 3800lm/840	2,8	25W	3750	150 lm/W	4000
N50434K7B	NT55/OPT1-80°-1410-31W 4750lm/840	3,7	31W	4700	152 lm/W	4000
N50535K7B	NT55/OPT1-80°-1690-38W 5700lm/840	4,5	38W	5650	149 lm/W	4000
N50636K6B	NT55/OPT1-80°-1970-44W 6650lm/840	5,4	44W	6550	149 lm/W	4000
N50737K6B	NT55/OPT1-80°-2250-50W 7600lm/840	6,7	50W	7550	151 lm/W	4000
N50838K5B	NT55/OPT1-80°-2530-57W 8500lm/840	7,2	57W	8500	149 lm/W	4000
N50939K5B	NT55/OPT1-80°-2810-63W 9500lm/840	8,1	63W	9450	150 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K, 4000K OPTICA/LENS 50° SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET FLORON DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST TUNABLE WHITE